

NORLYS ASKER 5158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



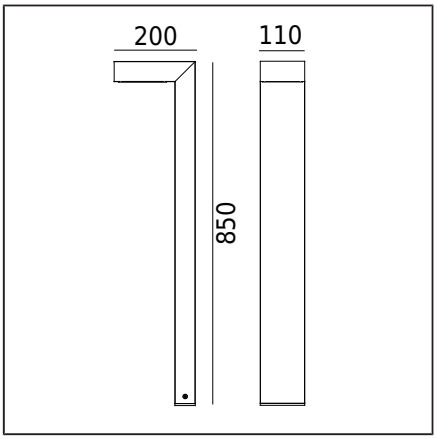

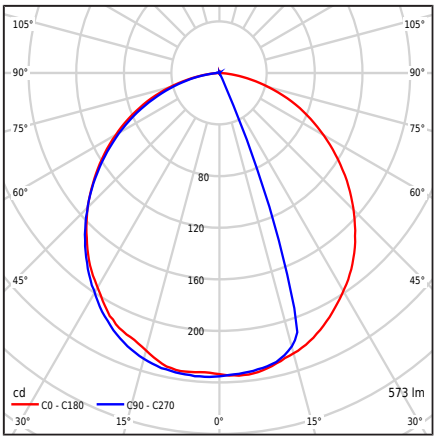

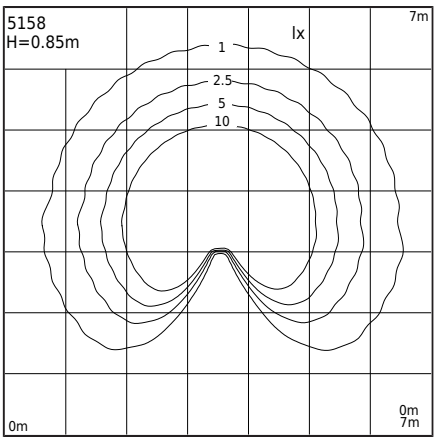

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. Adequada para instalações de emergência com tensão contínua: DC 180 ÷ 280 V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 5x2,5mm². Cabo isolado redondo com diâmetro: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13,6mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	992lm
Fluxo luminoso do luminária	543lm
Eficiência do luminária	75,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminária Power Factor	PF 0,88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura de estrutura diferente (não inferior a 55cm)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Peças de reposição

ZS5158zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5158GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.