



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

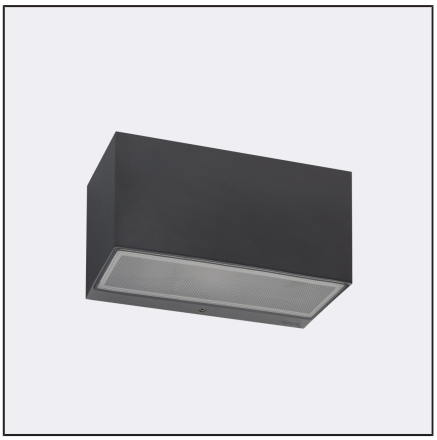

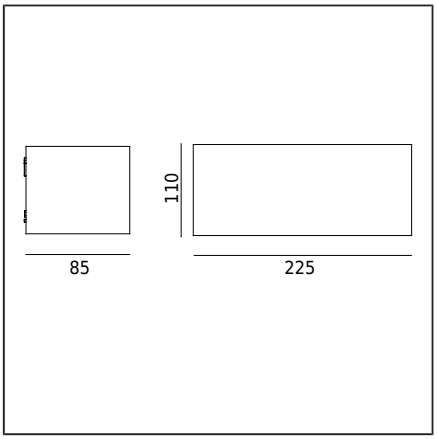

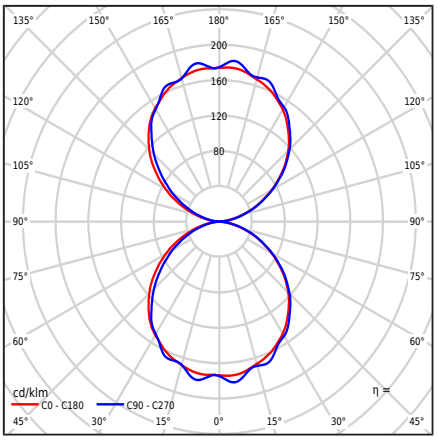

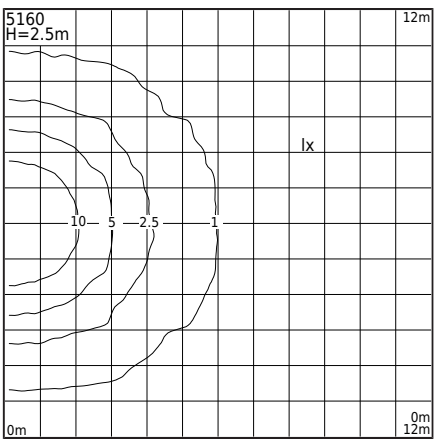

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af vægge, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,66kg / 1,84kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	7,8W
Armatur wattforbrug	9,9W
Lampe lysstrøm	1376lm
Luminaires lysstrøm	901lm
Effektivitet af armaturet	91lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	5A / 100µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Reservedele

ZS5160zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs venligst instruktionsvejledningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologi, er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ASKER SMALL PRO 5160

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5160AL	ALUMINIUM	9006
5160GR	GRAFIT	7016
5160WH	HVID	9003
5160BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs venligst instruktionsvejledningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologi, er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.