



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

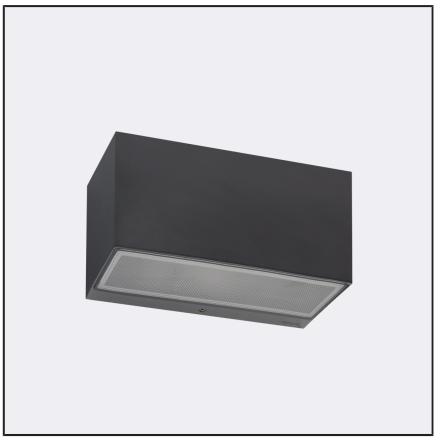

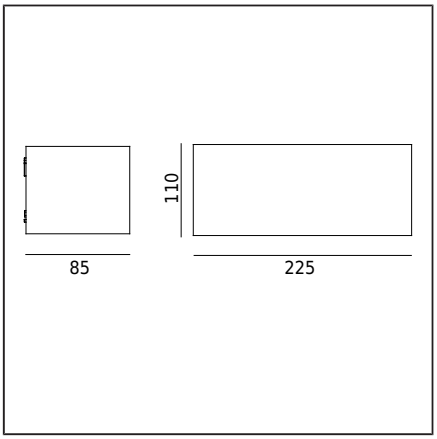

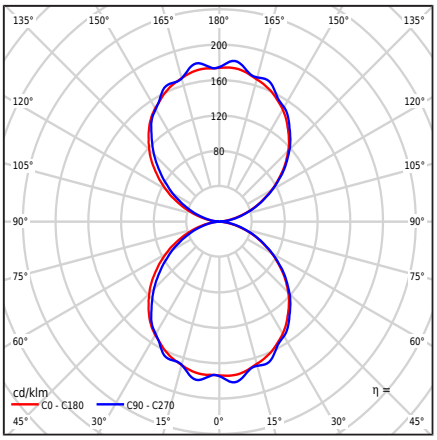

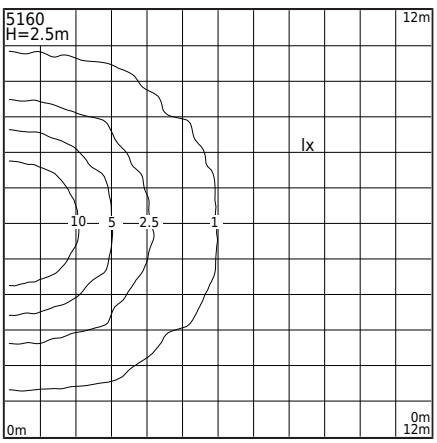

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Un aparato con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 orificios ø4,5mm separación 180x60mm.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 5x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,66kg / 1,84kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	7,8W
Potencia del luminario	9,9W
Flujo luminoso de la lámpara	1376lm
Flujo luminoso del luminario	901lm
Eficiencia de la luminaria	91lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Corriente de irrupción	5A / 100µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Piezas de repuesto

ZS5160zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, refiérase a las instrucciones provistas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER SMALL PRO 5160

Índices

Índice	Color	RAL
5160AL	ALUMINIO	9006
5160WH	BLANCO	9003
5160GR	GRAFITO	7016
5160BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, refiérase a las instrucciones provistas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.