



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

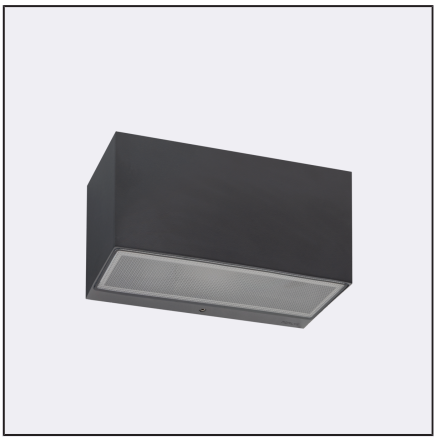

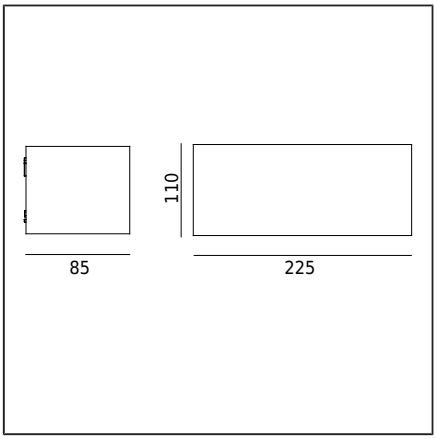

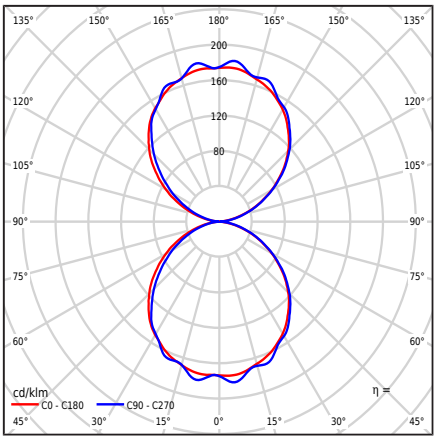

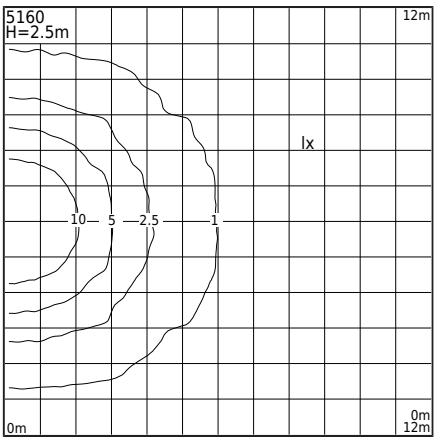

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohteiden valikoima, mukaan lukien seinien, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm etäisyys 180x60mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkana max 5x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,66kg / 1,84kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	7,8W
Valaisimen wattimäärä	9,9W
Lampun valovirta	1376lm
Valaisimen valovirta	901lm
Valaisimen tehokkuus	91lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	5A / 100µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Varaosat

ZS5160zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER SMALL PRO 5160

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5160AL	ALUMIINI	9006
5160GR	GRAFIITTI	7016
5160BL	MUSTA	9005
5160WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.