



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.fr

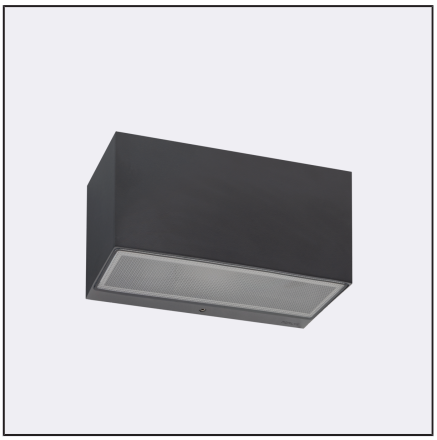

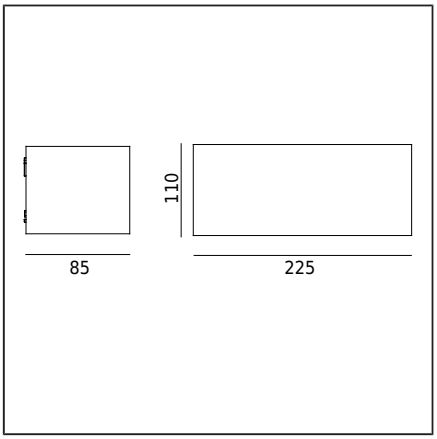

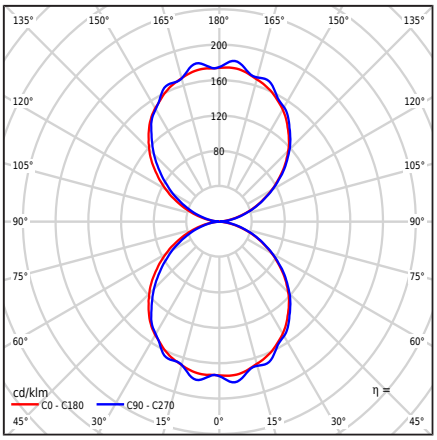

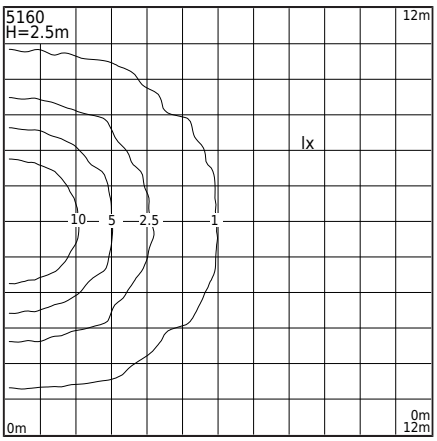

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage des murs, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de luminaire : 2 trous ø4,5mm écart 180x60mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	1,66kg / 1,84kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Données techniques

Module LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,8W
Puissance racordée du luminaire	9,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1376lm
Flux lumineux du luminaire	901lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Courant d'appel	5A / 100µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Pièces détachées

ZS5160zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous référer aux instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER SMALL PRO 5160

Index

Index	Couleur	RAL
5160AL	ALUMINIUM	9006
5160VI	BLANC	9003
5160GR	GRAPHITE	7016
5160SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous référer aux instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.