


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

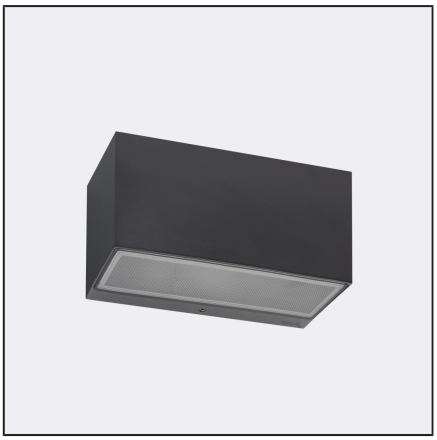

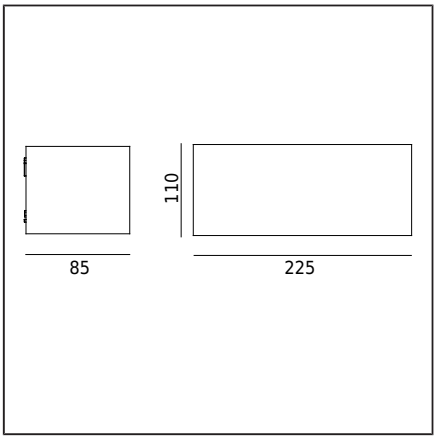

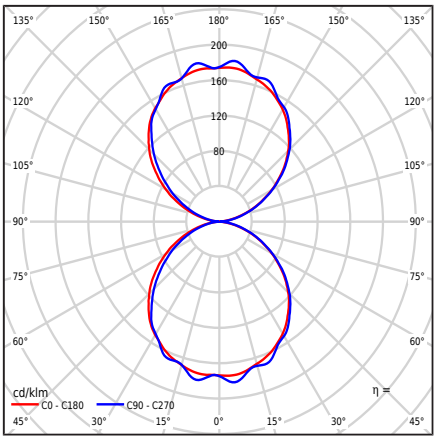

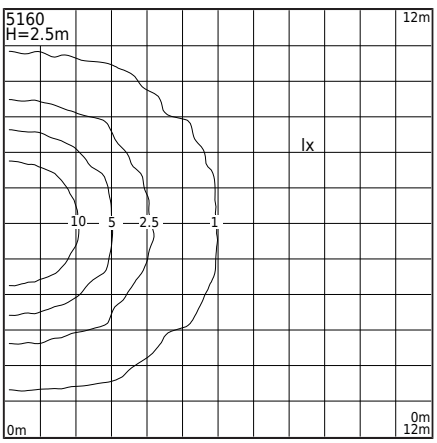

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm απόσταση 180x60mm.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: max 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο max 5x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,66kg / 1,84kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	7,8W
Ισχύς φωτιστικού	9,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1376lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	901lm
Απόδοση του φωτιστικού	91lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	5A / 100μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 80, **B 16A**: 130, **C 10A**: 135, **C 16A**: 221

Ανταλλακτικά

ZS5160zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER SMALL PRO 5160

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5160AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5160GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5160WH	ΛΕΥΚΌ	9003
5160BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.