


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.it

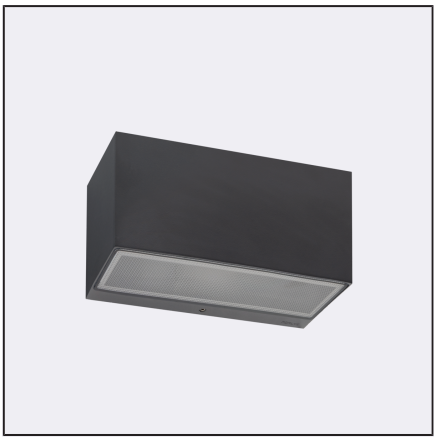

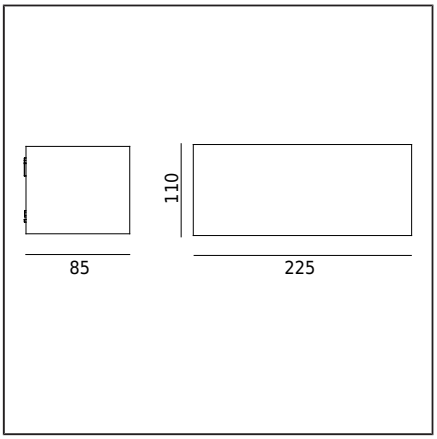

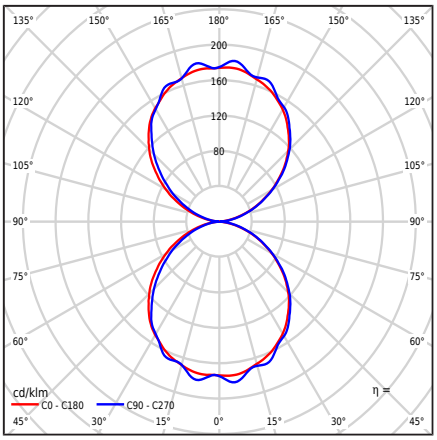

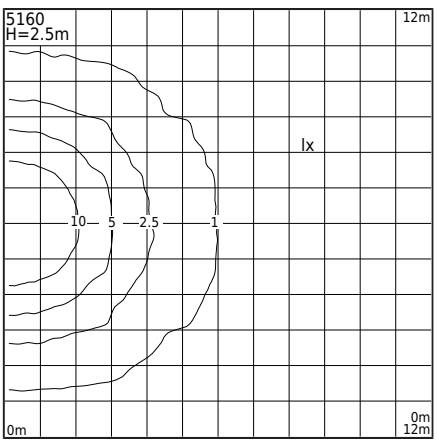

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di pareti, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio apparecchio: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,66kg / 1,84kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	7,8W
Potenza del lume.	9,9W
Flusso luminoso della lampada	1376lm
Flusso luminoso del luminare	901lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	91lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	5A / 100µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Parti di ricambio

ZS5160zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, fare riferimento alle istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER SMALL PRO 5160

Indici

Indice	Colore	RAL
5160AL	ALLUMINIO	9006
5160WH	BIANCO	9003
5160GR	GRAFITE	7016
5160BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, fare riferimento alle istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.