



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

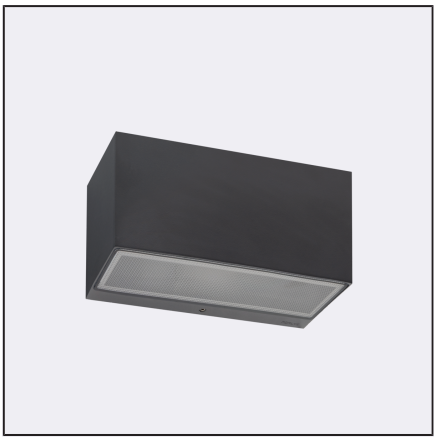

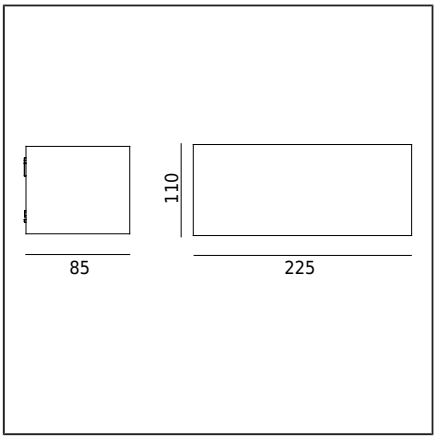

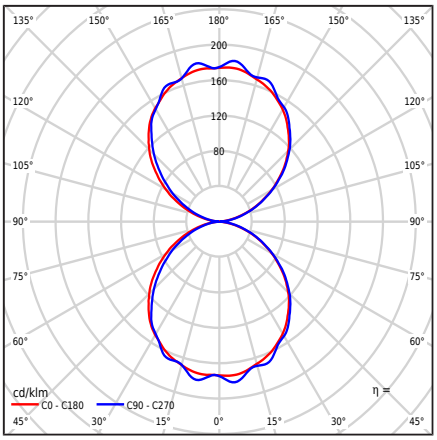

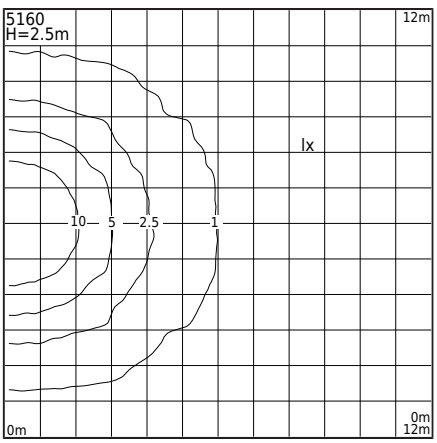

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av vegger, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontering: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	1,66kg / 1,84kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	7,8W
Armatureffekt	9,9W
Modul lumen	1376lm
Lumen ut	901lm
Armatur Lumen/Watt	91lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	5A / 100µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Reservedeler

ZS5160zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, er ytterligere informasjon tilgjengelig på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.