


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

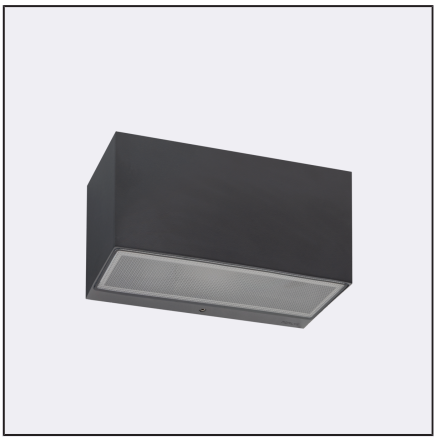

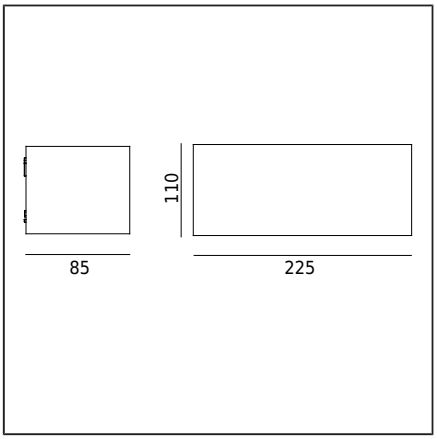

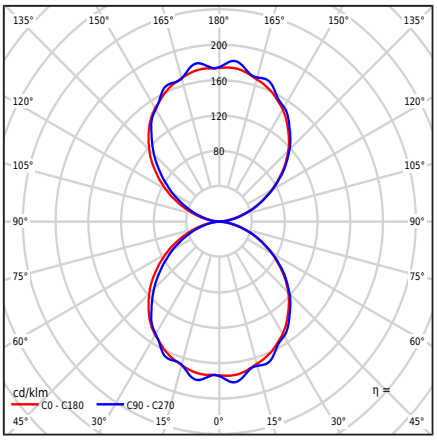

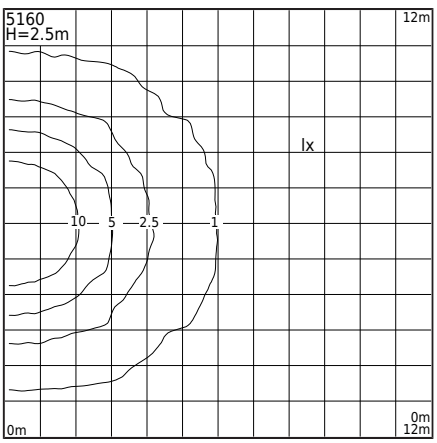

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm.
Terminal	Terminais de conexão: max 5x2,5mm², possibilidade de conexão da luminária em loop max 5x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,66kg / 1,84kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	7,8W
Potência do luminário	9,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	1376lm
Fluxo luminoso do luminária	901lm
Eficiência do luminária	91lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	5A / 100µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Peças de reposição

ZS5160zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5160AL	ALUMÍNIO	9006
5160WH	BRANCO	9003
5160GR	GRAFITE	7016
5160BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções fornecidas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.