


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

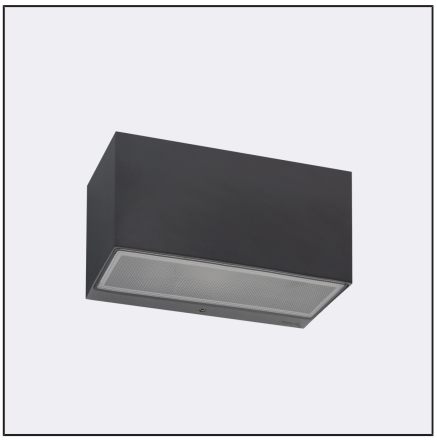

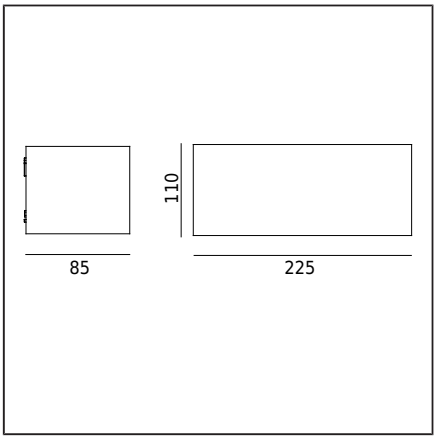

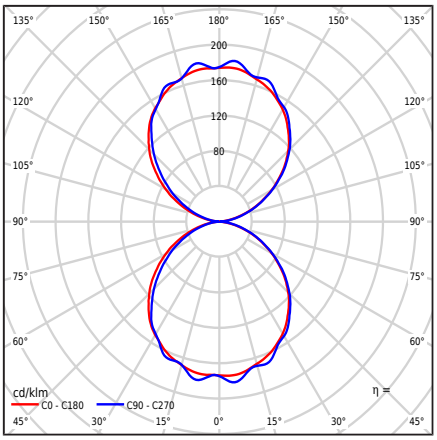

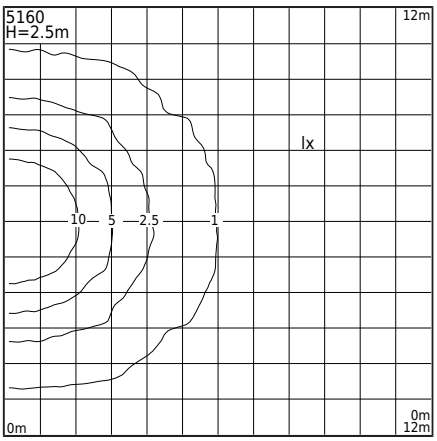

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник широкого спектра применения, в том числе для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм, расстояние 180x60 мм.
терминал	Клеммы подключения: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Круглый кабель диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,66kg / 1,84kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	7,8W
Мощность светильника	9,9W
Лампа светового потока	1376lm
Световой световой поток	901lm
Эффективность светильника	91lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 100µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 80, **B 16A**: 130, **C 10A**: 135, **C 16A**: 221

Запасные части

ZS5160zx0009

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5160AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5160WH	БЕЛЫЙ	9003
5160GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5160BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.