


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

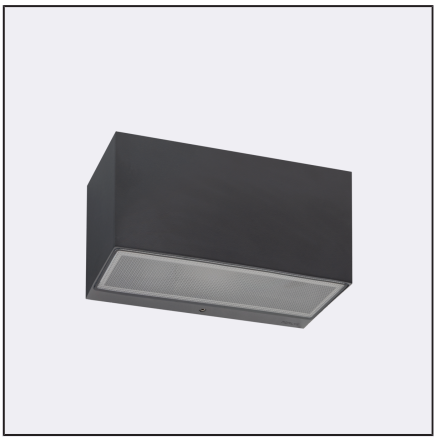

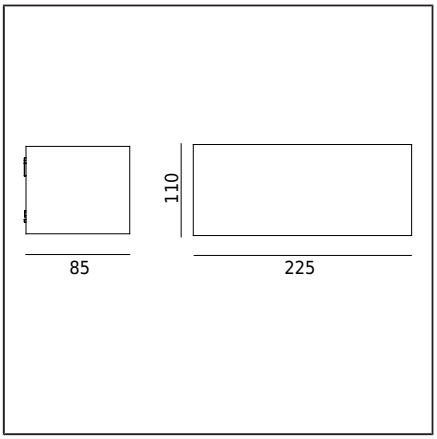

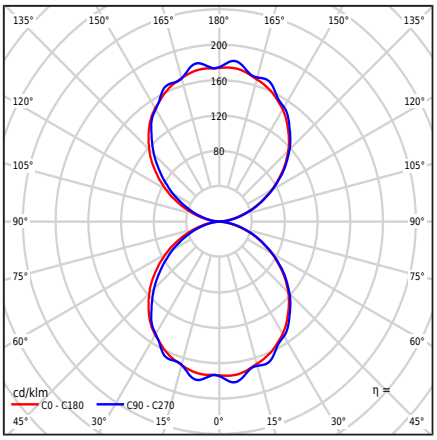

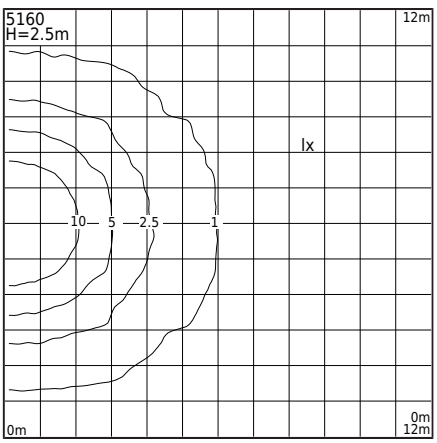

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia, vrátane osvetlenia stien, fasád a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozstup 180x60mm.
Terminál	Spojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 5x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,66kg / 1,84kg
Rozmery krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	7,8W
Príkon svietidla	9,9W
Svetelný tok lampy	1376lm
Svetelný tok svietidla	901lm
Účinnosť svietidla	91lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	5A / 100µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Náhradné diely

ZS5160zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytovať, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER SMALL PRO 5160

Indexy

Register	Farba	RAL
5160WH	BIELA	9003
5160BL	ČIERNA	9005
5160GR	GRAFIT	7016
5160AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytovať, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.