



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

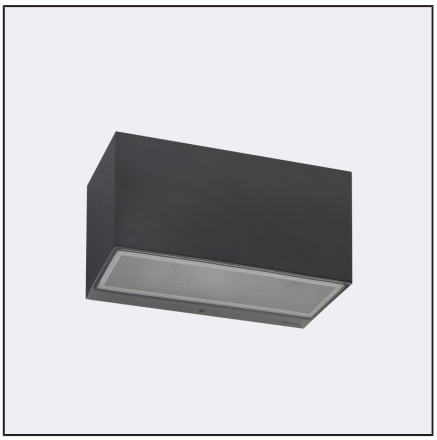

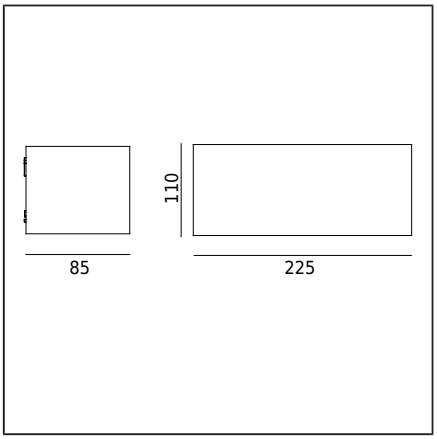

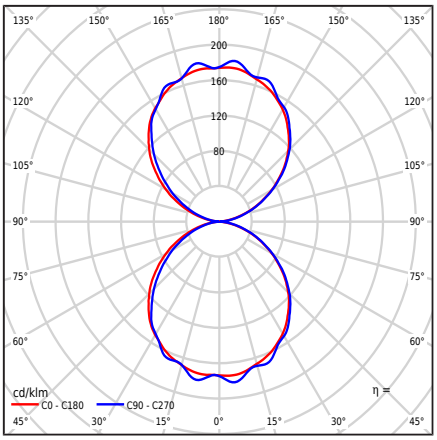

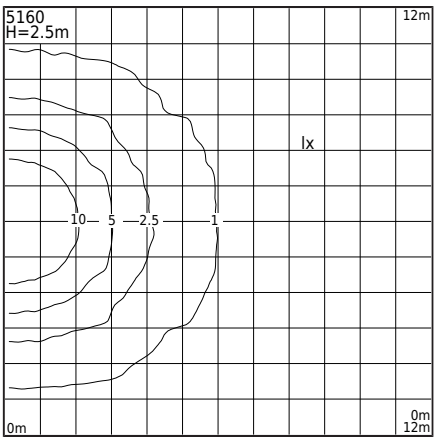

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett utbud av tillämpningar, inklusive belysning av väggar, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 2 hål ø4,5mm avstånd 180x60mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	1,66kg / 1,84kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	7,8W
Armatur effekt	9,9W
Lumen modul	1376lm
Lumen ut	901lm
Armaturens effekt	91lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL	
Inrush current	5A / 100µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Reservdelar

ZS5160zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, är ytterligare information tillgänglig på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.