


NORLYS ASKER SMALL PRO 5160


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

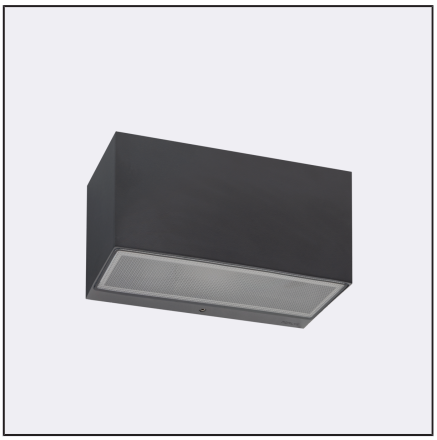

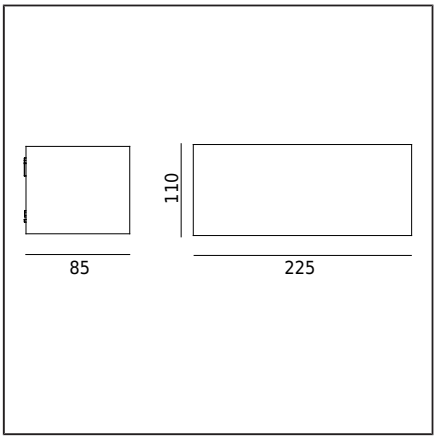

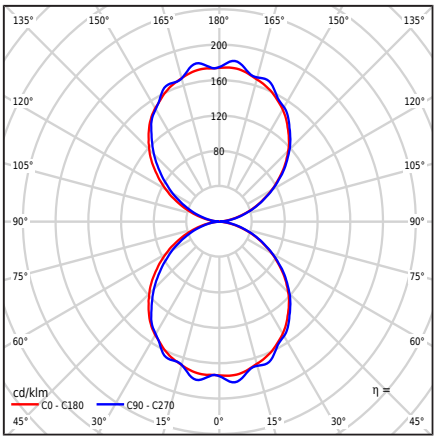

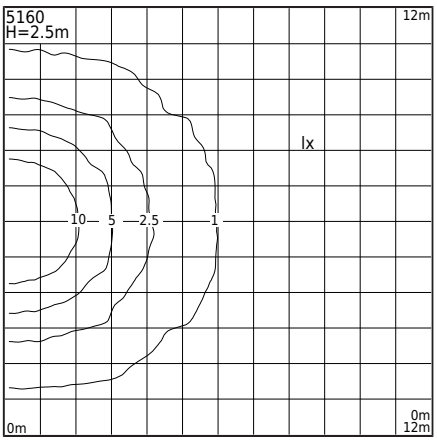

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 180x60 мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс. 5x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,66kg / 1,84kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	7,8W
Потужність світильника	9,9W
Світловий потік лампи	1376lm
Світловий потік світильника	901lm
Ефективність світильника	91lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	5A / 100µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 80, **B 16A**: 130, **C 10A**: 135, **C 16A**: 221

Запасні частини

ZS5160zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, наданою з корпусом. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в корпусах, є природним явищем і не впливає на якість корпусу.

ASKER SMALL PRO 5160

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5160AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5160WH	БІЛИЙ	9003
5160GR	ГРАФІТ	7016
5160BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, наданою з корпусом. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в корпусах, є природним явищем і не впливає на якість корпусу.