


NORLYS ASKER POLE PRO 5161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5161XX0010
02.11.2026 v.10.9
www.norlys.no

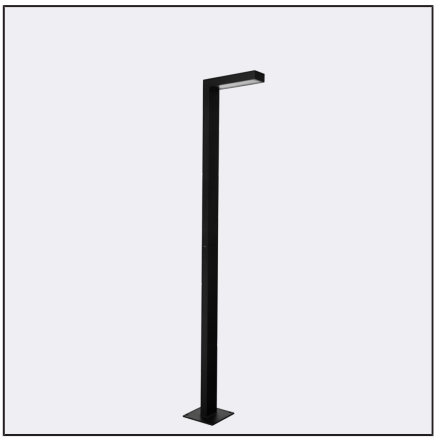

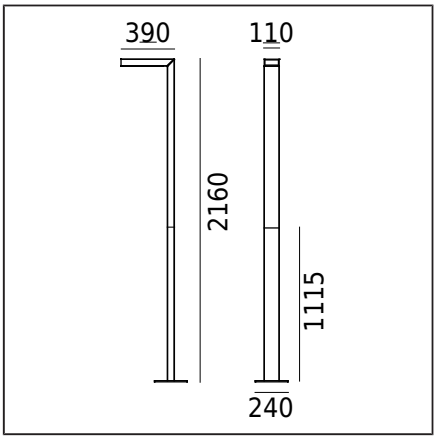

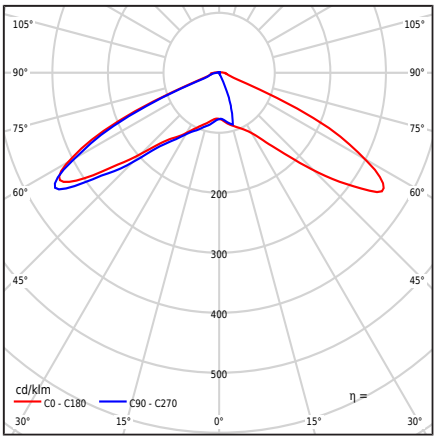

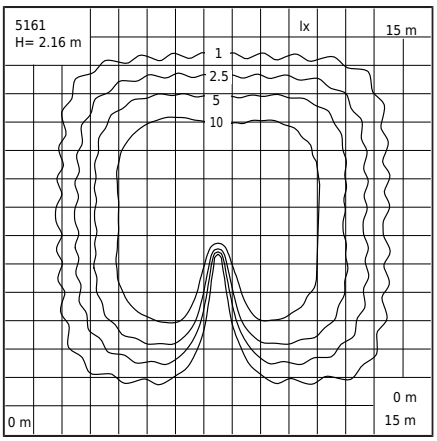

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Era ala valgustamiseks eramupiirkonnad, pargirajoonid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid. Lai, ühtlane valgusvoog on ideaalne teede, kõnniteede jms valgustamiseks. Valgusti ja ühenduskambri kaitseklass IP65.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø12mm, vahekaugus 200x200mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm², sõltuvuse ühendamise võimalus maksimaalselt 3x4mm². Ümaras ümbrises kaabel läbimõõduga: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Kasti mõõtmed [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valgusti mõõtmed [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Valgusti külgala	0,232m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	6,1W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	1099lm
Valgusti valgusvoog	1186lm
Valgusti tõhusus	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,86
THD tegur	<15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	"B1-U1-G1"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS5161zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 5161

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5161AL	ALUMIINIUM	9006
5161GR	GRAFIIT	7016
5161BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no