


NORLYS ASKER POLE PRO 5161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5161XX0010
02.11.2026 v.10.9
www.norlys.no

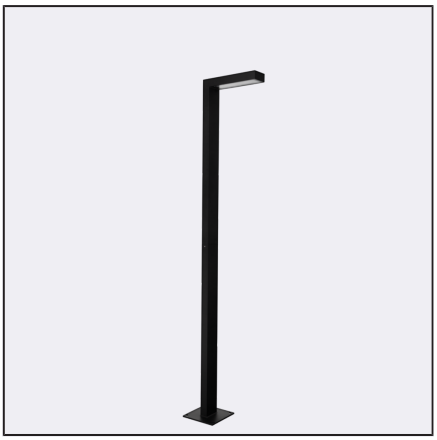

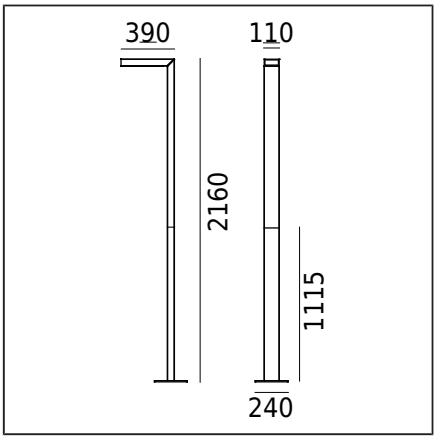

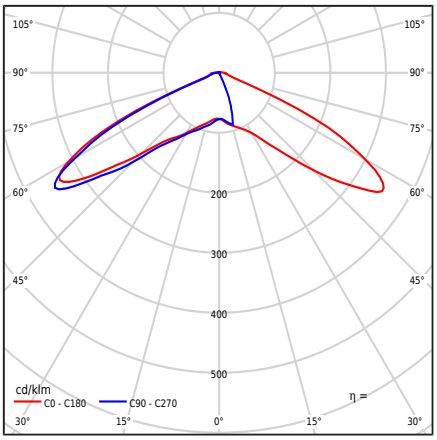

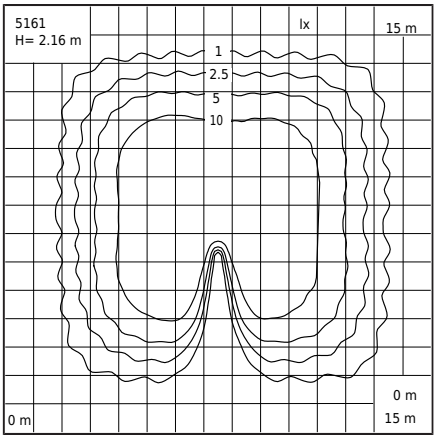

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter. En bred, jevn lysstråle er ideell for belysning av: veier, fortau osv. Tetthet på belysnings- og tilkoblingskammeret IP65.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armatur: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x4mm² Kabel med rund kappe og diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturmål [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	6,1W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	1099lm
Lumen ut	1186lm
Armatur Lumen/Watt	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1 or RG2
Virkningsgrad	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G1"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

117GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS5161zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med bruksanvisningen som følger med armaturet. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER POLE PRO 5161

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med bruksanvisningen som følger med armaturet. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturets kvalitet.