


NORLYS ASKER POLE PRO 5161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5161XX0010
02.11.2026 v.10.9
www.norlys.no

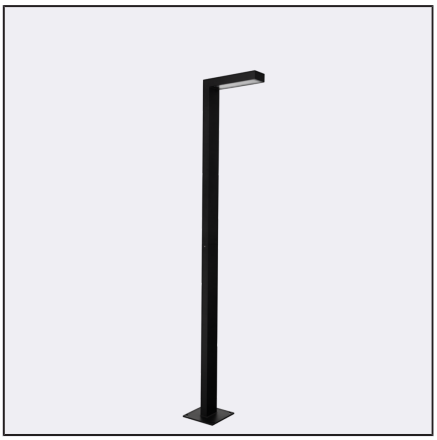

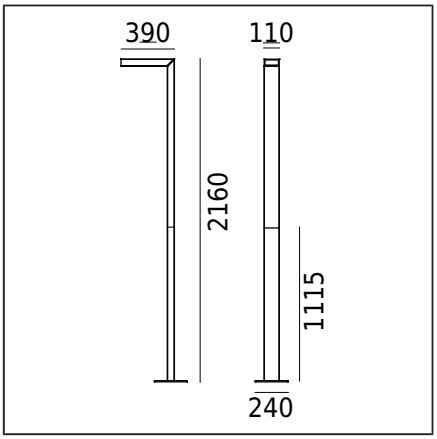

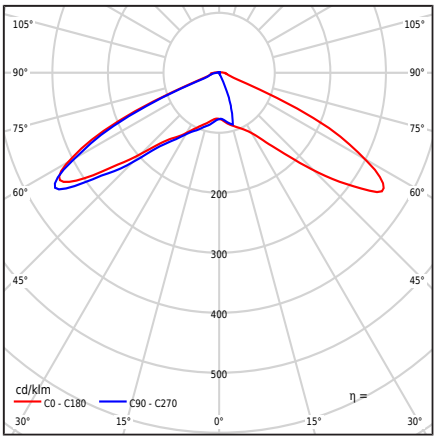

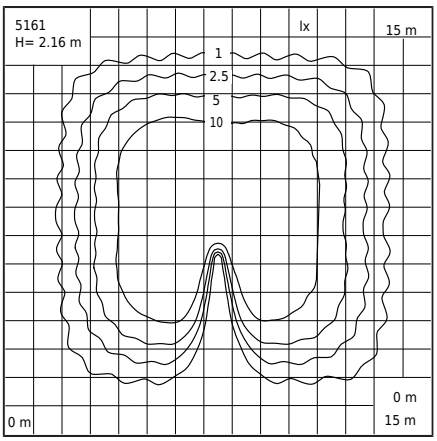

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. Ett brett, jämnt ljusflöde är perfekt för belysning av: stigar, trottoarer etc. Tätning av belysnings- och anslutningskammaren IP65.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x4mm². Rund kabel med en diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Förpackning mått [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturens mått [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,232m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	6,1W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	1099lm
Lumen ut	1186lm
Armaturens effekt	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	"B1-U1-G1"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS5161zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man bekanta sig med den medföljande bruksanvisningen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturen är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5161

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering ska man bekanta sig med den medföljande bruksanvisningen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturen är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.