


# NORLYS ASKER POLE PRO 5162

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5162XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de

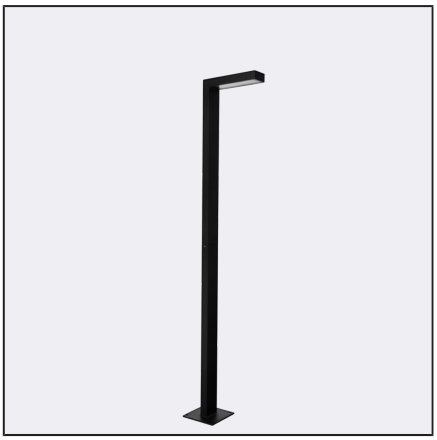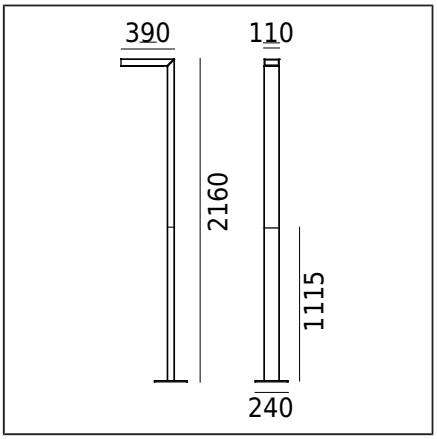

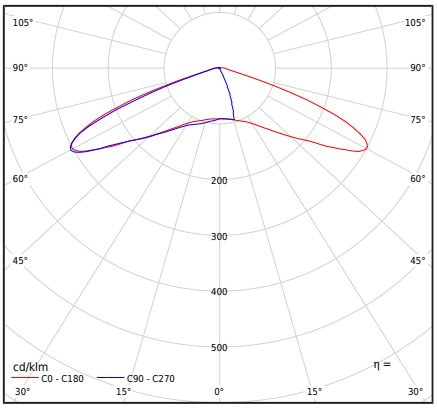


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten.<br>Breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm<br>Gemäß den beigefügten Montageanleitungen<br>Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 5x4mm²<br>Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 5x2.5mm² anzuschließen<br>Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13.6mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 10,54kg / 12,11kg |
| Boxabmessungen [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 11cm x 39cm x 216cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,232m² |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 6,4W |
| Leuchtenleistung | 8,5W |
| Lampenlichtstrom | 1221lm |
| ULOR | 1% |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,99 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Betriebsmodus/Dimmung: Phasendimmung; DALI/TD ; DALI Outdoor-Vollprogramm
- Auf Sonderbestellung sind andere verfügbare Betriebsmodi/Dimmung im Rahmen des „Mitternacht“ DALI Outdoor-Systems erhältlich
AstroDim / Dynadimmer
- In der Version mit einem Bewegungssensortyp: HF, PIR
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutz (SPD)
- Für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | "B1-U1-G1" |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Bodenanker |
| 116ZX0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS5162zx0009 | Service-Set. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte

# NORLYS ASKER POLE PRO 5162






## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Handbuch | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 5162AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5162GR | GRAPHIT | 7016 |
| 5162SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte