


NORLYS ASKER POLE PRO 5162

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5162XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

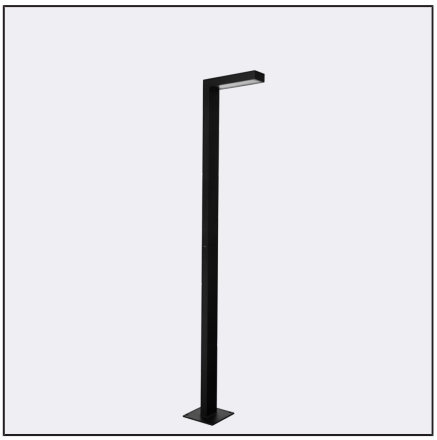

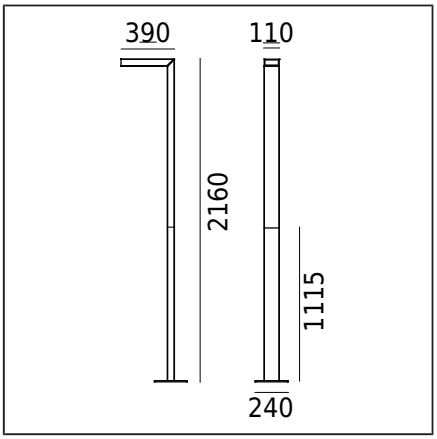

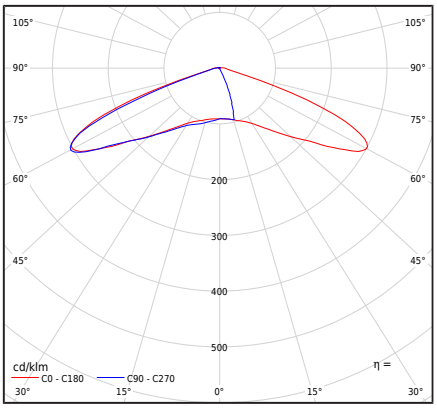

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Széles, egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 db ø12 mm-es furat, 200x200 mm-es osztással A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozóterminálok: max 5x4mm² A lámpatest hurkolásának lehetősége max 5x2.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel átmérője: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13.6mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest méretei [cm]	11cm x 39cm x 216cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1221lm
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Üzemmód/tompítás: fázis tompítás; DALI/TD ; DALI kültéri teljes program
- Külön megrendelésre, más elérhető üzemmódok / tompítás az "éjszaka közepe" DALI kültéri rendszer keretében
AstroDim / Dynadimmer
- Mozgásérzékelős változatban: HF, PIR
- Más fényáramértékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- A lámpatest más színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest más magasságához
Értékesítési feltételek és további információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	"B1-U1-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5162zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

ASKER POLE PRO 5162

Indexek

Index	Szín	RAL
5162AL	ALUMÍNIUM	9006
5162BL	FEKETE	9005
5162GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét