


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

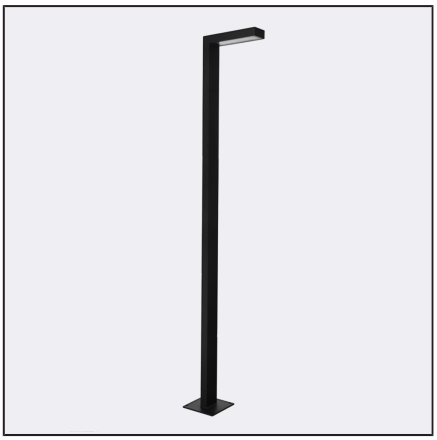

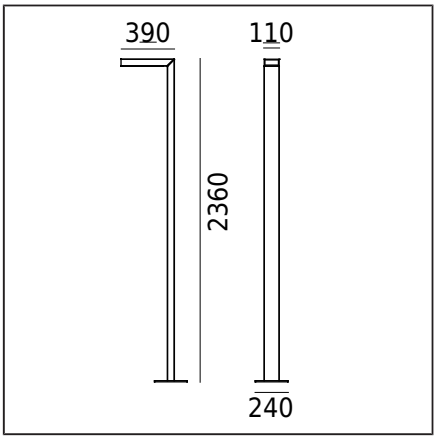

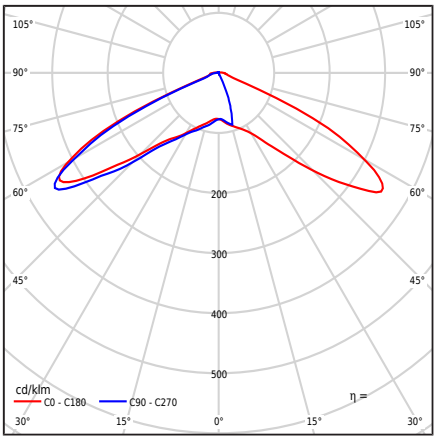

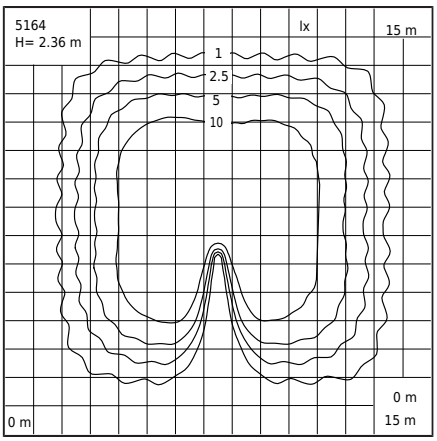

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12 mm, rozteč 200x200 mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Přípojné svorky: max 3x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x4mm² Kabel v kulatém plášti s průměrem: ø4...8mm, ø8...12mm, nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Rozměry svítidla [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	6,1W
Příkon svítidla	8 W
Světelný tok svítidla	1186lm
Účinnost svítidla	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	< 15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	"B1-U1-G1"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

117GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS5164xx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 5164

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5164BL	ČERNÁ	9005
5164GR	GRAFIT	7016
5164AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no