


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.de

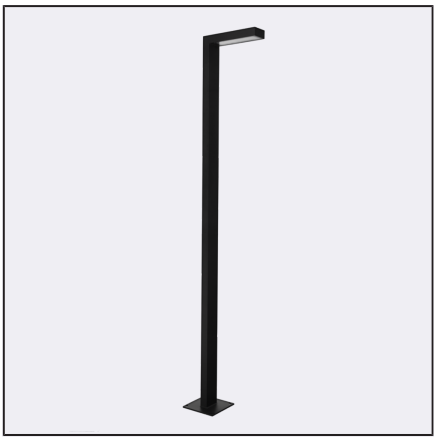

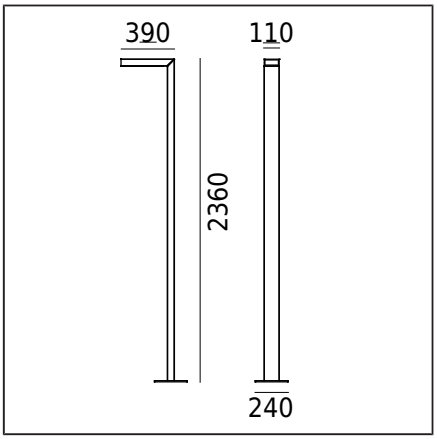

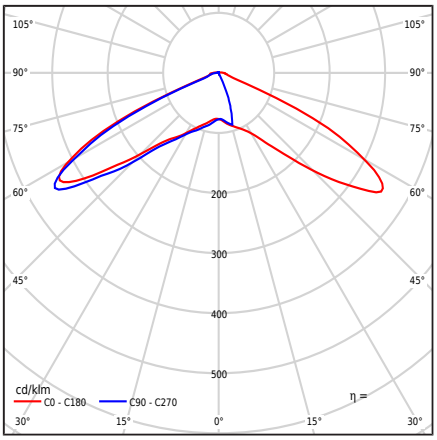

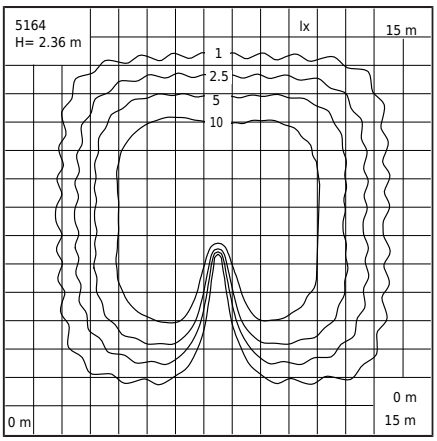

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung privater Bereiche, Parkanlagen und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Sonstiges Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlußklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit der Leuchtenverbindung in einer Schleife max 3x4mm². Rundkabeldurchmesser: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Leuchtenabmessungen [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,258m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,1W
Leuchtenleistung	8 W
Lichtstrom der Leuchte	1186lm
Effizienz der Leuchte	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,86
THD-Faktor	< 15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	"B1-U1-G1"

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

117GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS5164xx0010	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation müssen Sie die der Leuchte beigefügte Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER POLE PRO 5164

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5164AL	ALUMINIUM	9006
5164GR	GRAPHIT	7016
5164SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation müssen Sie die der Leuchte beigefügte Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.