


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.fr

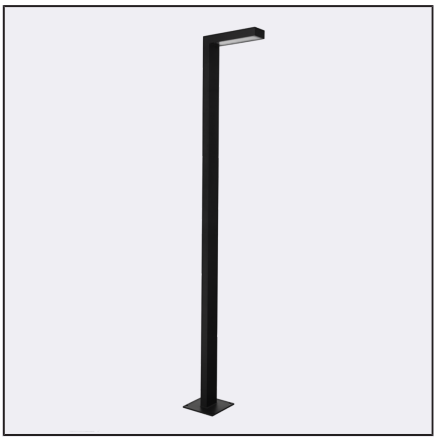

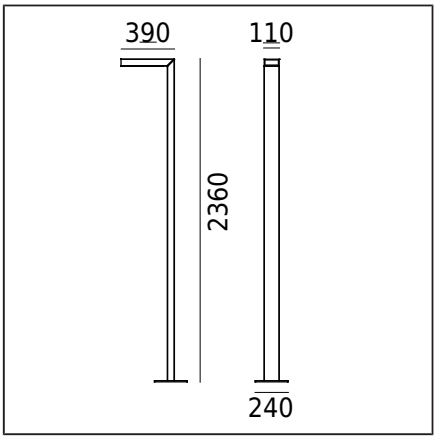

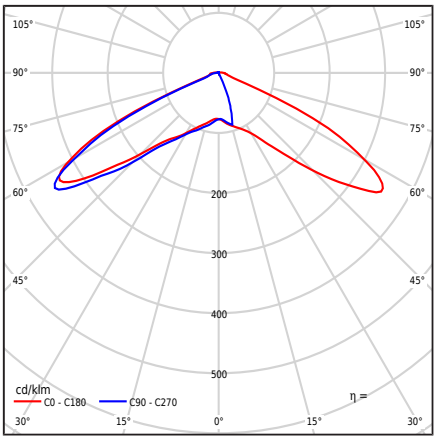

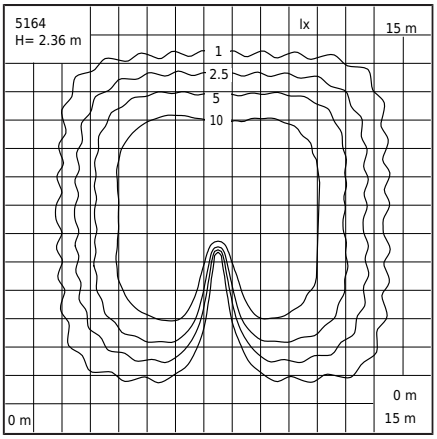

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés, des parcs et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire: 4 trous ø12 mm, espacement 200x200 mm. Conformément aux instructions de montage incluses. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x4mm², possibilité de connexion de l'appareil en boucle max 3x4mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13,6mm
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	11kg / 17,05kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensions du luminaire [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Côté du luminaire	0,258m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	6,1W
Puissance racordée du luminaire	8 W
Flux lumineux du luminaire	1186lm
Efficacité lumineuse du luminaire	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,86
Facteur THD	< 15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	"B1-U1-G1"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS5164xx0010	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 5164



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5164AL	ALUMINIUM	9006
5164GR	GRAPHITE	7016
5164SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE