


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

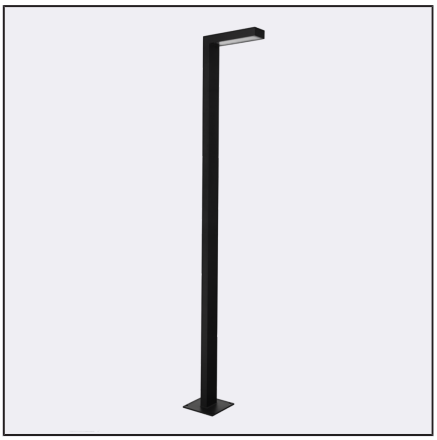

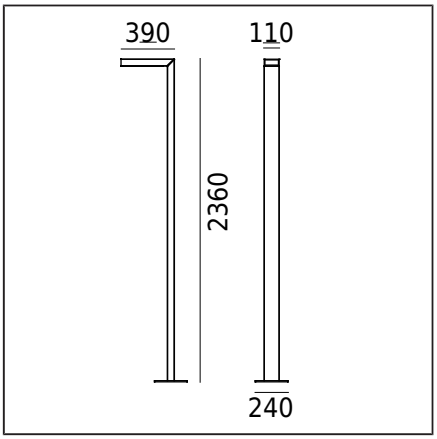

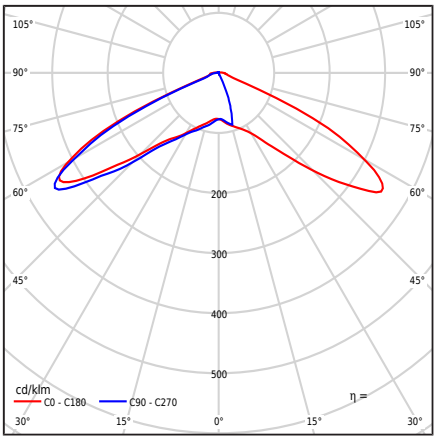

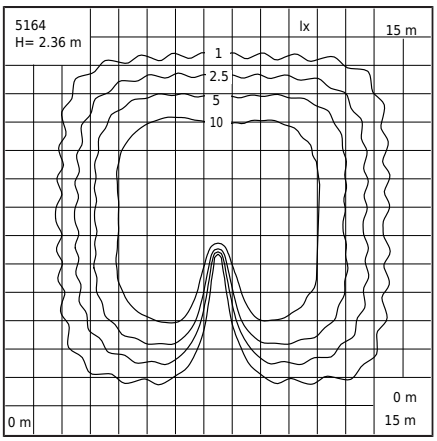

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τη φωταγώγηση ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 οπές ø12mm, αποστάσεις 200x200mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x4mm² Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο: ø4...8mm, ø8...12mm, ή ø10...13.6mm
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11kg / 17,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,258m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	6,1W
Ισχύς φωτιστικού	8 W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1186lm
Απόδοση του φωτιστικού	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,86
Συντελεστής THD	< 15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	5A / 50μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U1-G1"

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

117GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS5164xx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 5164

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5164AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5164GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5164BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no