


# NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

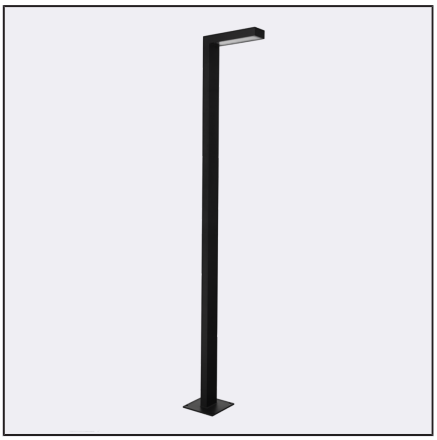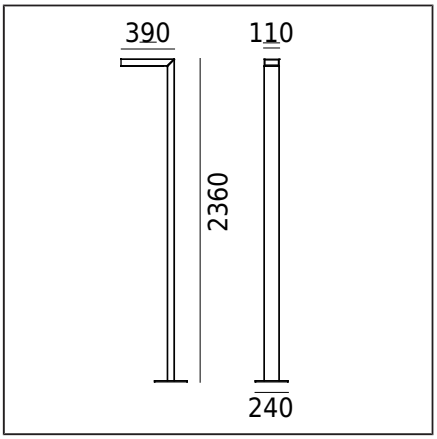

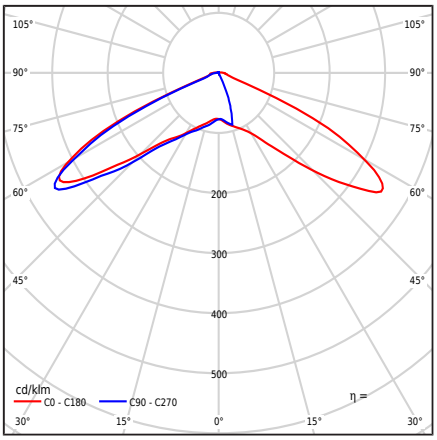


## Type armatur
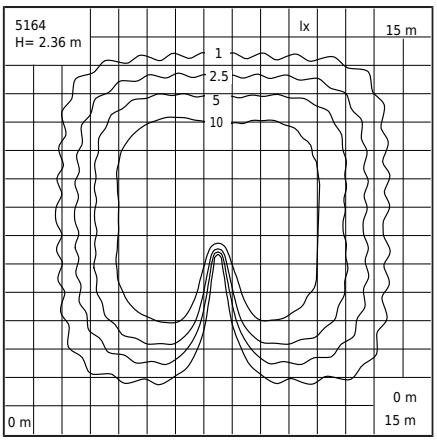
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm.<br>I henhold til vedlagte monteringsanvisning<br>Øvrig tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm²,<br>mulighet for tilkobling i løkke maks 3x4mm².<br>Kabel i rund kappe med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm |
| Type lyskilde | Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning.<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Ikke-dimbart armatur |
| Armaturens vekt netto / brutto | 11kg / 17,05kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 26cm x 240cm x 53cm |
| Armaturmål [cm] | 236cm x 11cm x 39cm |
| Side area of luminaire | 0,258m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Effekt W | 6,1W |
| Armatureffekt | 8 W |
| Lumen ut | 1186lm |
| Armatur Lumen/Watt | 148,3lm/W |
| ULOR | 0,85% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,86 |
| THD-faktor | < 15% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

| | |
|---|---|
| Inrush current | 5A / 50µs |
| BUG-vurdering | "B1-U1-G1" |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Bakkeanker |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS5164xx0010 | Reparasjonssett. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal instruksjonene som følger med armaturen leses. Montering og servicearbeid utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.