


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

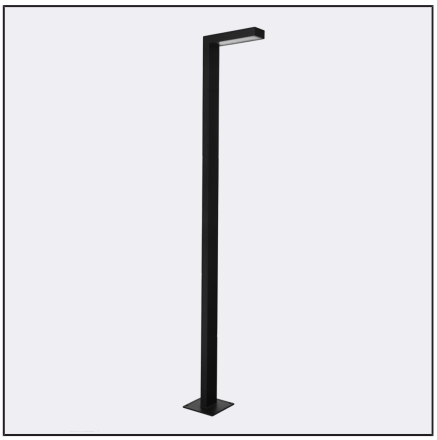

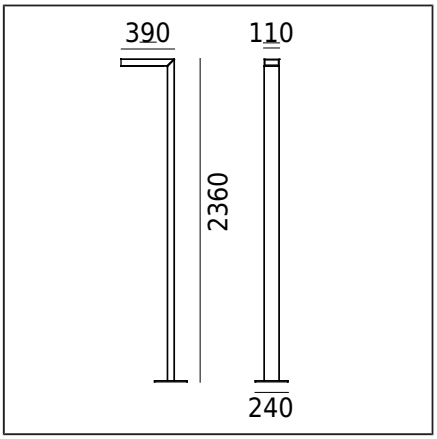

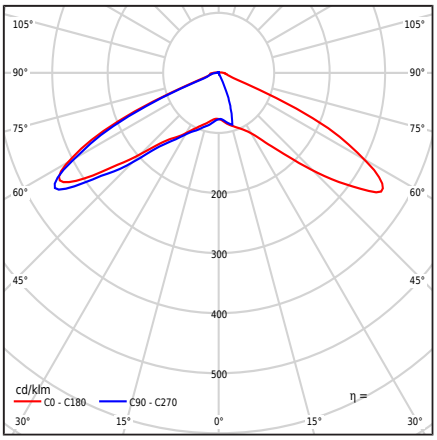

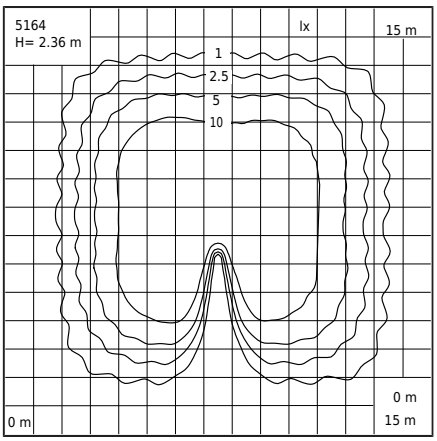

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø12мм, расстояние 200x200мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Прочие аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммы подключения: max 3x4мм², возможность подключения светильника в петлю max 3x4мм² Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Размеры светильника [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Боковая площадь светильника	0,258m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,1W
Мощность светильника	8 W
Световой световой поток	1186lm
Эффективность светильника	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,86
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	"B1-U1-G1"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

аксессуары продано отдельно

117GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5164xx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER POLE PRO 5164

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5164AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5164GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5164BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.