


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

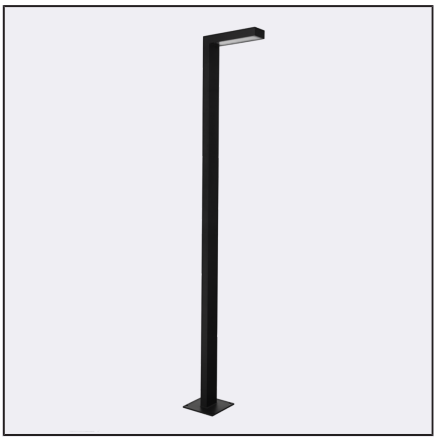

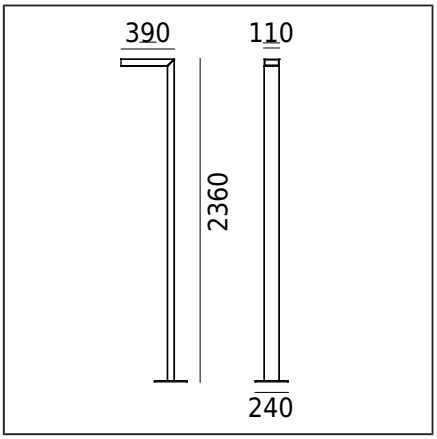

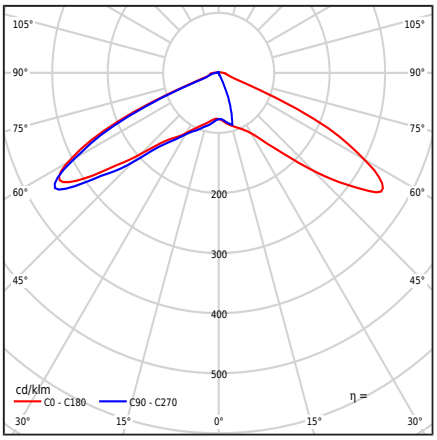

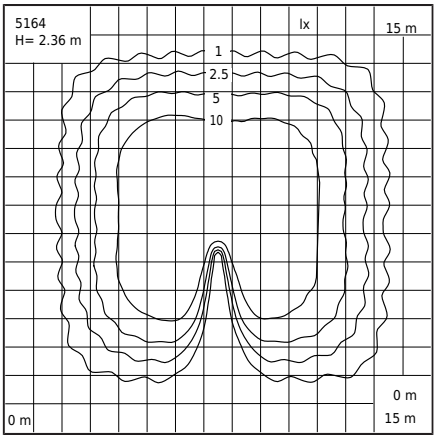

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening of the luminaire: 4 holes ø12mm, spacing 200x200mm. Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturer i slingor max 3x4mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø4…8mm, ø8…12mm eller ø10…13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturens mått [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,1W
Armatur effekt	8 W
Lumen ut	1186lm
Armaturens effekt	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	"B1-U1-G1"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS5164xx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska man bekanta sig med instruktionen som följer med armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.