


NORLYS ASKER POLE PRO 5165


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5165XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

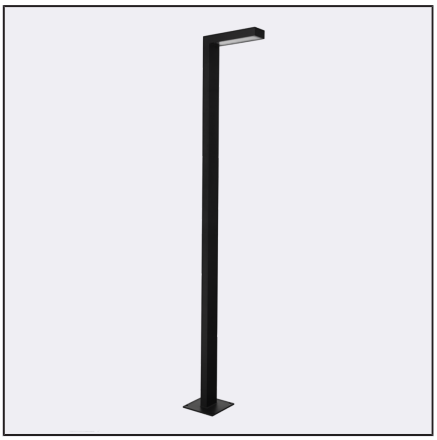

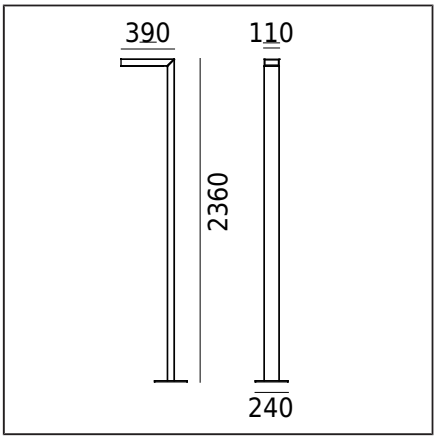

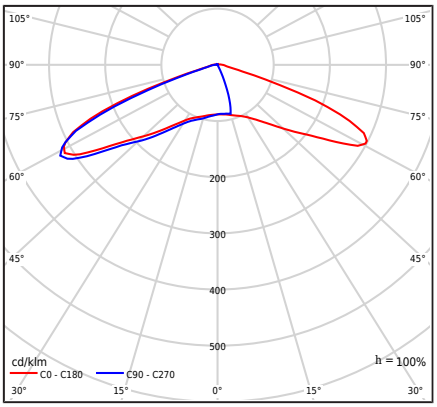

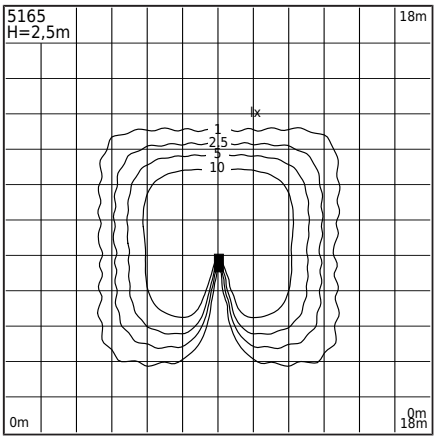

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisalueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. Laaja, tasainen valovirta

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø12mm, jaon pituus 200x200mm Muut tarvikkeet on hankittava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 5x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: ø4...8mm, ø8...12mm tai ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valaisimen mitat [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Valaisimen sivualue	0,258m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,4W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1221lm
Valaisimen valovirta	1140lm
Valaisimen tehokkuus	134,1lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisinta on saatavana myös:
- Käyttötapa/himmennys: vaiheen himmennys; DALI/TD ; DALI ulkoinen täysohjelma
- Erikoistilauksesta, muita saatavilla olevia käyttötapoja / himmennys osana "keskiyön" DALI ulkoasennusjärjestelmää
AstroDim / Dynadimmer
- Versiossa liiketunnistimen tyypillä: HF, PIR
- Eri valovirran arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Eri värille (RAL-värikartan mukaan)
- Eri valaisinkorkeudelle
Myyntiehdot ja muut tiedot, yhteydenoton jälkeen Norlys myyntiosastoon

BUG-arviointi	"B1-U1-G1"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS5165xx0009	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

ASKER POLE PRO 5165

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5165AL	ALUMIINI	9006
5165GR	GRAFIITTI	7016
5165BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua