


NORLYS ASKER POLE PRO 5166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5166XX0010
02.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

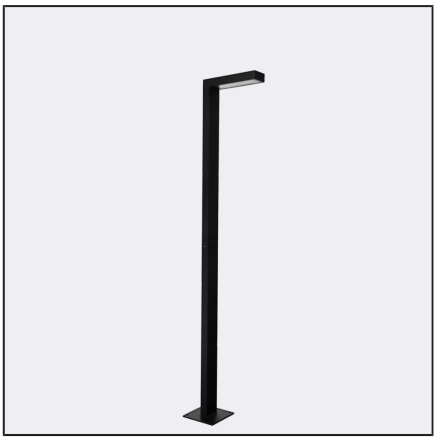

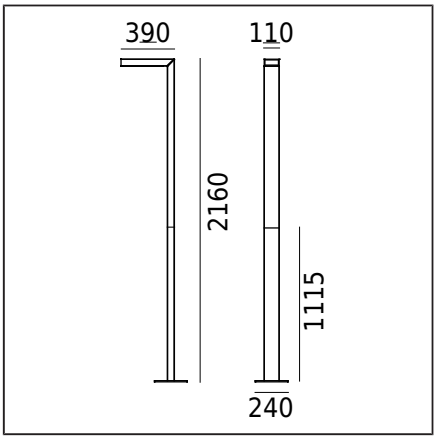

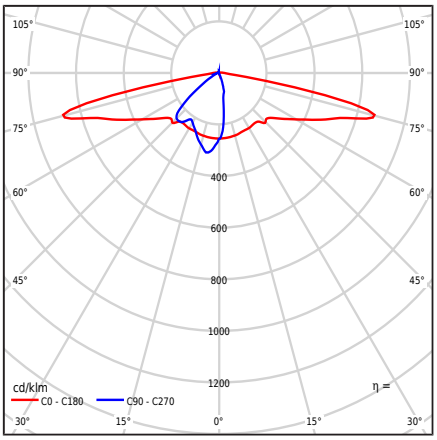

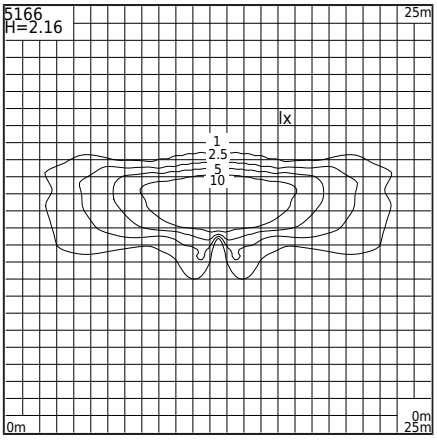

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů. Široký, rovnoměrný světelný paprsek je ideální pro osvětlení: cestiček, chodníků atd. Těsnost osvětlovací a spojovací komory je IP65.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x4mm² Kabel v kruhovém plášti s průměrem: ø4...8mm, ø8...12mm, nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,54kg / 12,11kg
Rozměry krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Rozměry svítidla [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,232m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	7W
Příkon svítidla	7,4W
Světelný tok lampy	1184lm
Světelný tok svítidla	1206lm
Svítivost svítidla	1263
Účinnost svítidla	163lm/W
ULOR	0,83%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	<15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu
117GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS5166zx0010	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER POLE PRO 5166

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5166BL	ČERNÁ	9005
5166GR	GRAFIT	7016
5166AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.