


NORLYS ASKER POLE PRO 5166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5166XX0010
02.11.2026 v.10.13
www.norlys.de

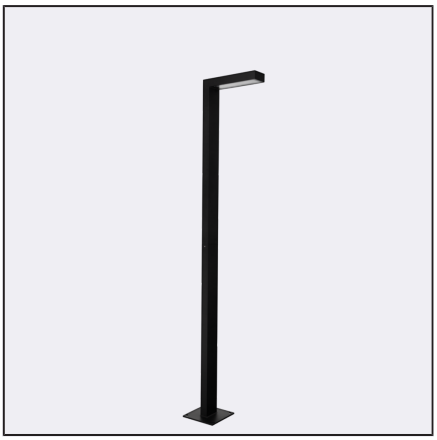

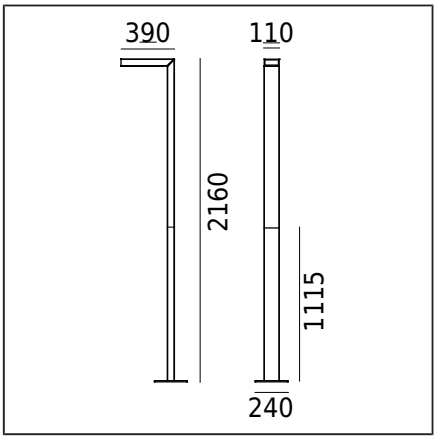

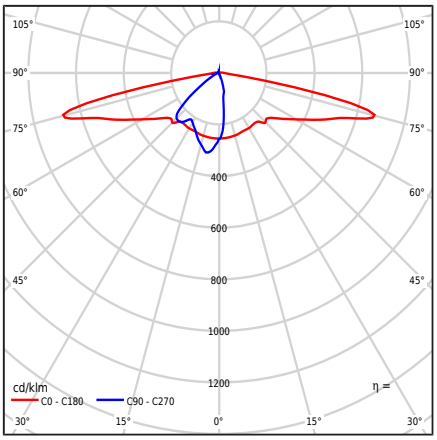

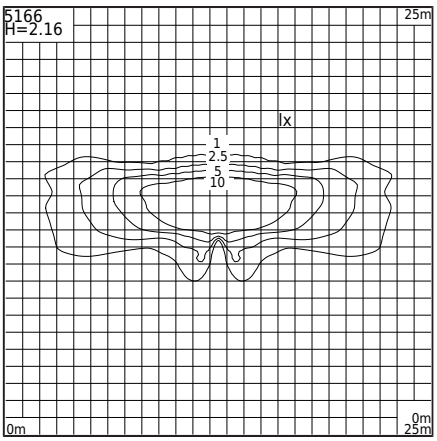

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten. Ein breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl eignet sich ideal zur Beleuchtung von: Wegen, Gehwegen usw. Die Dichtigkeit der Beleuchtungs- und Verbindungskammer beträgt IP65.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm. Das restliche Zubehör muss separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit der Reihenverbindung der Leuchte max 3x4mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boxabmessungen [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Leuchtenabmessungen [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,232m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7W
Leuchtenleistung	7,4W
Lampenlichtstrom	1184lm
Lichtstrom der Leuchte	1206lm
Lichtstärke der Leuchte	1263
Effizienz der Leuchte	163lm/W
ULOR	0,83%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,86
THD-Faktor	<15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

116ZX0009	Anker zum Einbetonieren
117GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS5166zx0010	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte die dem Gerät beiliegende Anleitung gelesen werden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER POLE PRO 5166

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5166AL	ALUMINIUM	9006
5166GR	GRAPHIT	7016
5166SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Vor Beginn der Montage sollte die dem Gerät beiliegende Anleitung gelesen werden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.