


NORLYS ASKER POLE PRO 5166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5166XX0010
02.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

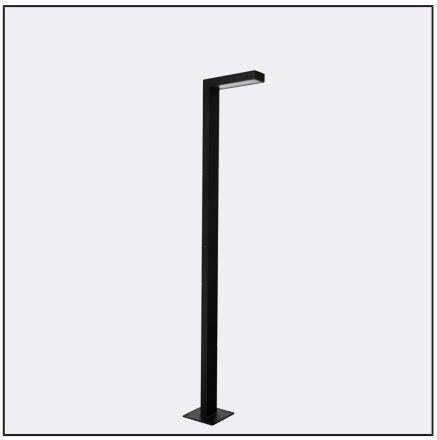

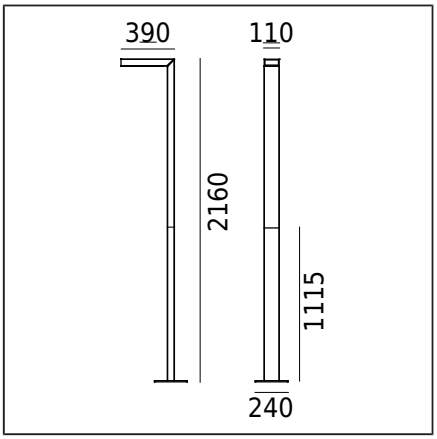

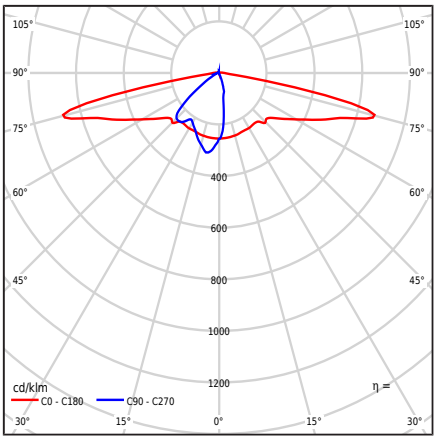

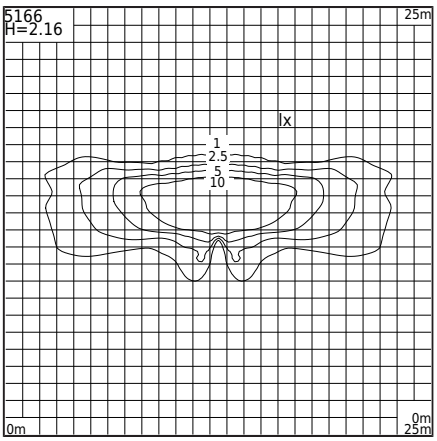

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток идеально подходит для освещения: дорожек, тротуаров и т.д. Герметичность осветительной и соединительной камеры IP65.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø12мм, расстояние 200x200мм. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x4 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x4 мм². Провод в круглой оболочке диаметром: ø4...8 мм, ø8...12 мм или ø10...13,6 мм
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Размеры коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Размеры светильника [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Боковая площадь светильника	0,232m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	7W
Мощность светильника	7,4W
Лампа светового потока	1184lm
Световой световой поток	1206lm
Сила света светильника	1263
Эффективность светильника	163lm/W
ULOR	0,83%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,86
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A D / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

аксессуары продано отдельно

116ZX0009	Анкер для бетонирования
117GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5166zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития осветительных технологий, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER POLE PRO 5166

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5166AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5166GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5166BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития осветительных технологий, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.