



NORLYS ASKER POLE PRO 5166

Asker pole pro
5166XX0010
02.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

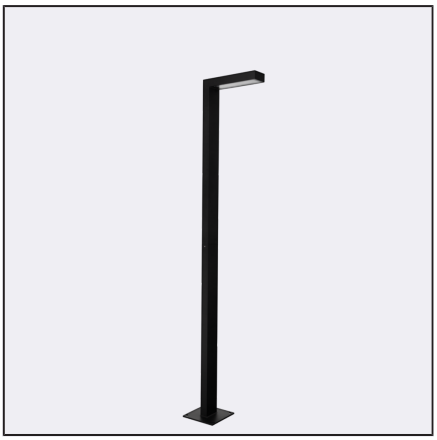

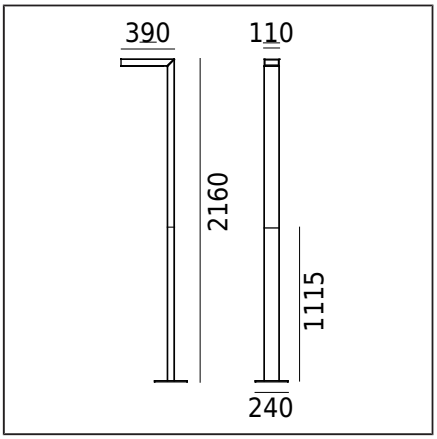

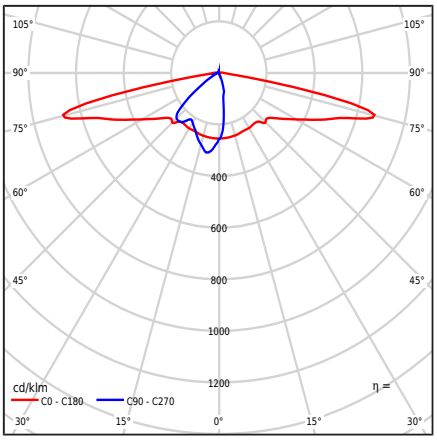

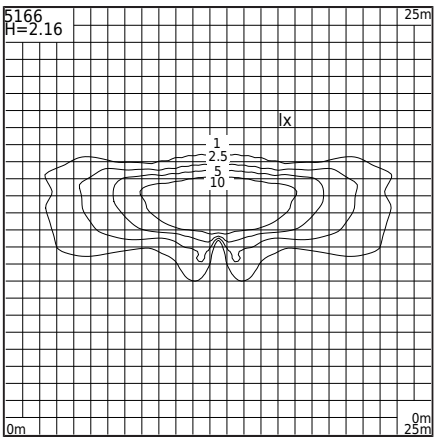

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. En bred, jämn ljusstråle är idealisk för belysning: stigar, gångvägar, etc. Tätheten i belysnings- och anslutningskammaren är IP65.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x4mm² Kabel i rund gummislang med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Förpackning mått [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturens mått [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,232m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	7W
Armatur effekt	7,4W
Lumen modul	1184lm
Lumen ut	1206lm
Luminous intensity of the luminaire	1263
Armaturens effekt	163lm/W
ULOR	0,83%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A B C D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

116ZX0009	Ankare för ingjutning
117GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, ska bruksanvisningen som medföljer armaturen läsas. Montering samt servicearbeten, utförs av personer med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5166

Reservdelar

ZS5166zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering påbörjas, ska bruksanvisningen som medföljer armaturen läsas. Montering samt servicearbeten, utförs av personer med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.