


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

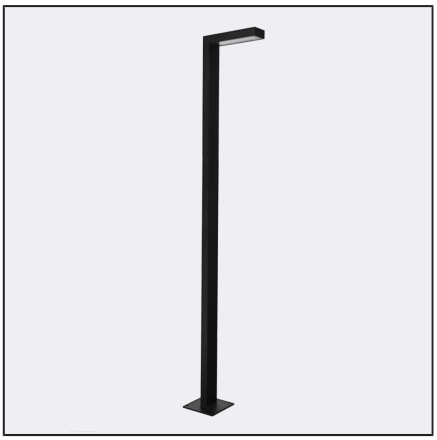

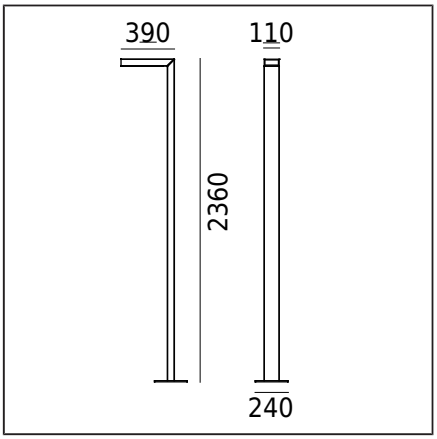

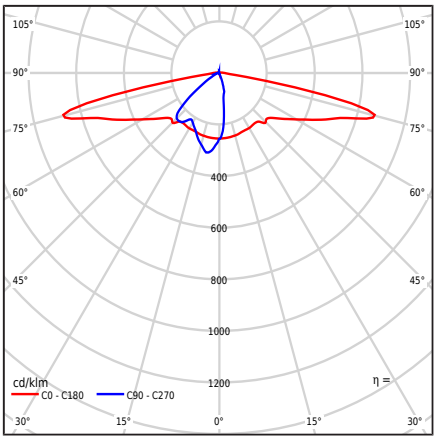

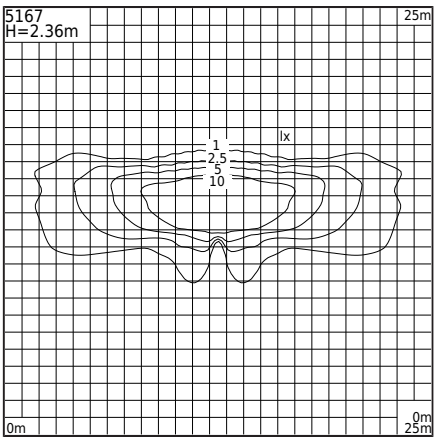

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor, parků a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x4mm² Kabel v kruhovém plášti s průměrem: ø4...8mm, ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Rozměry svítidla [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	7W
Příkon svítidla	7,4W
Světelný tok lampy	1184lm
Světelný tok svítidla	1206lm
Svítivost svítidla	1263cd
Účinnost svítidla	163lm/W
ULOR	0,83%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	<15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu
117GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS5167xx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před začátkem instalace se prosím seznamte s pokyny připojenými k svítidlu. Instalaci a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického vývoje osvětlovací techniky jsou na vyžádání zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER POLE PRO 5167



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5167BL	ČERNÁ	9005
5167GR	GRAFIT	7016
5167AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před začátkem instalace se prosím seznamte s pokyny připojenými k svítidlu. Instalaci a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického vývoje osvětlovací techniky jsou na vyžádání zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.