


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

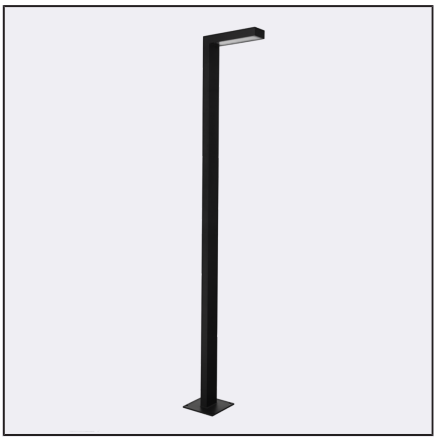

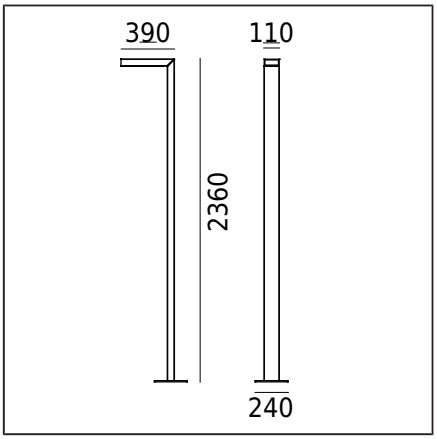

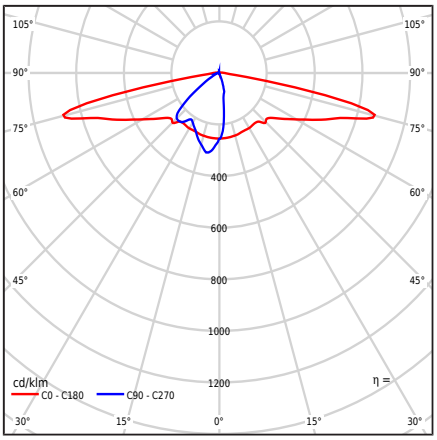

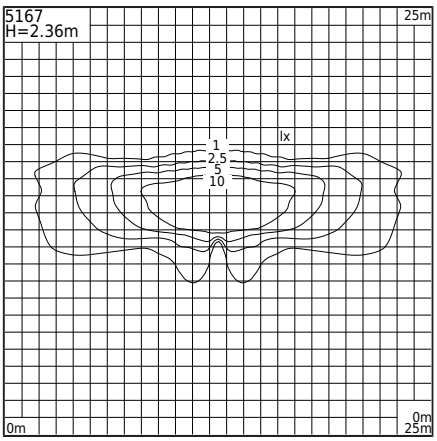

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eratsoonide, parkide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 auku ø12mm, vahekaugus 200x200mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm², võimalus ühenduse loomiseks silmuspessa max 3x4mm² Ümara ümbrisega kaabel läbimõõduga: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti mõõtmed [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	7W
Valgusti võimsus	7,4W
Lambi valgusvoog	1184lm
Valgusti valgusvoog	1206lm
Valgusti valgustugevus	1263cd
Valgusti tõhusus	163lm/W
ULOR	0,83%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,86
THD tegur	< 15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

116ZX0009	Ankur betoneerimiseks
117GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS5167xx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER POLE PRO 5167

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5167AL	ALUMIINIUM	9006
5167GR	GRAFIIT	7016
5167BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.