


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

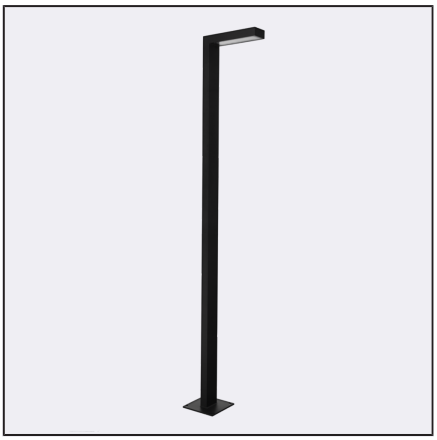

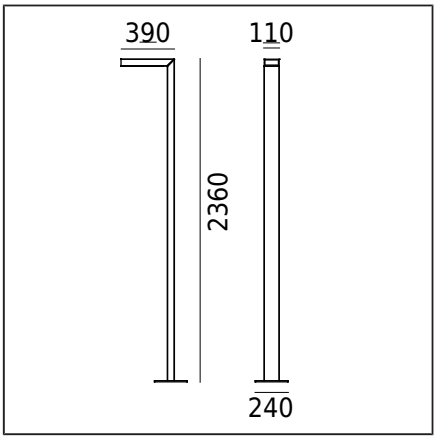

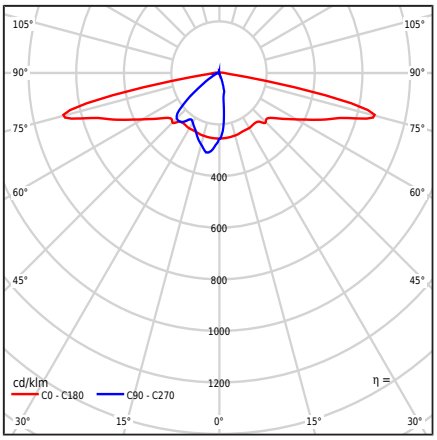

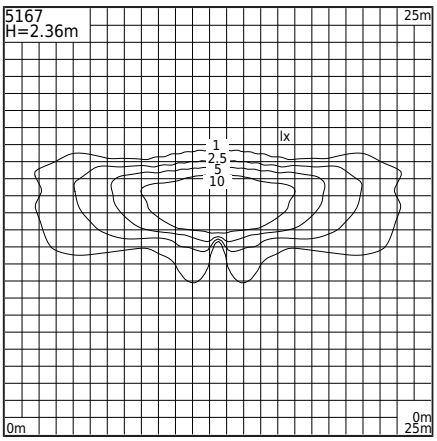

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste armatur: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. I henhold til vedlagt monteringsanvisning. Øvrige tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks. 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i løkke maks. 3x4mm². Ledning i rund kappe med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturmål [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7W
Armatureffekt	7,4W
Modul lumen	1184lm
Lumen ut	1206lm
Luminous intensity of the luminaire	1263cd
Armatur Lumen/Watt	163lm/W
ULOR	0,83%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

116ZX0009	Anker for innstøping
117GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS5167xx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, må man lese instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen

ASKER POLE PRO 5167

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, må man lese instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen