


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

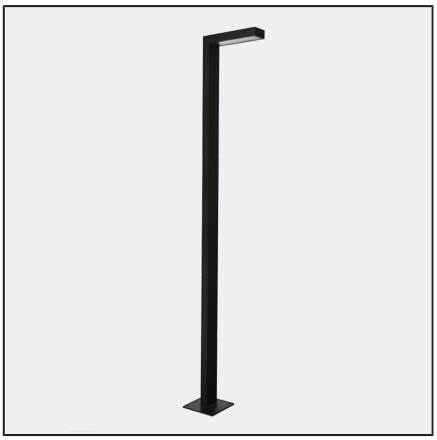

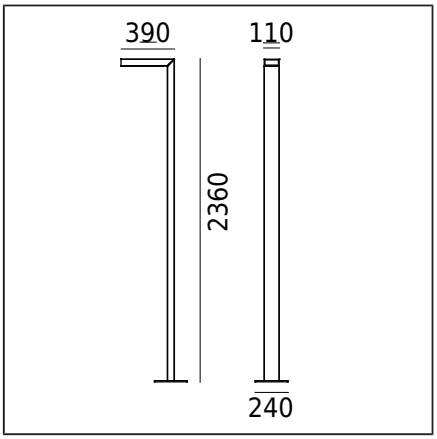

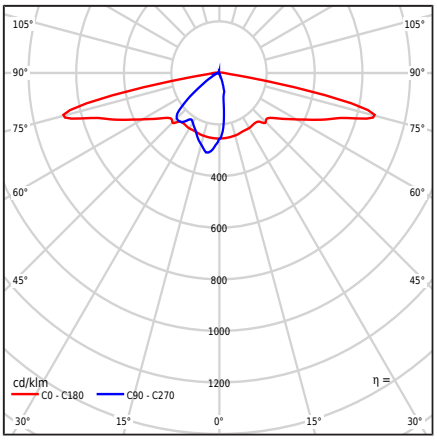

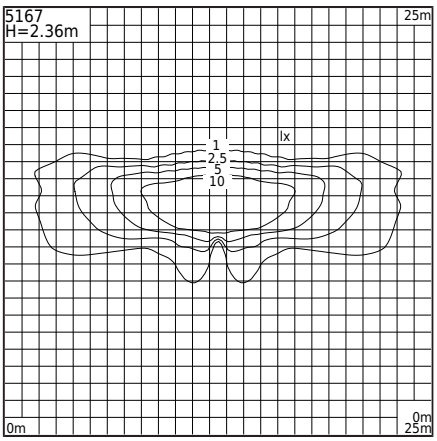

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil T2-L (IESNA tipo III)
Características da luminária	Para iluminar áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 4 furos ø12mm, espaçamento de 200x200mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x4mm², possibilidade de conectar o dispositivo em um laço máx 3x4mm² Cabo em uma bainha redonda com diâmetro: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13.6mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11kg / 17,05kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensões da luminária [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Área lateral do luminaire	0,258m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	7W
Potência do luminário	7,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	1184lm
Fluxo luminoso do luminária	1206lm
Intensidade luminosa do luminária	1263cd
Eficiência do luminária	163lm/W
ULOR	0,83%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,86
Fator THD	< 15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Acessórios vendido separadamente

116ZX0009	Âncora de concretagem
117GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS5167xx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT — Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Os trabalhos de instalação e serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

ASKER POLE PRO 5167

Índices

Índice	Cor	RAL
5167AL	ALUMÍNIO	9006
5167GR	GRAFITE	7016
5167BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Os trabalhos de instalação e serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.