


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

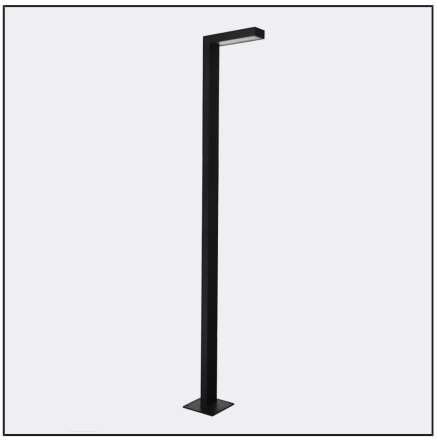

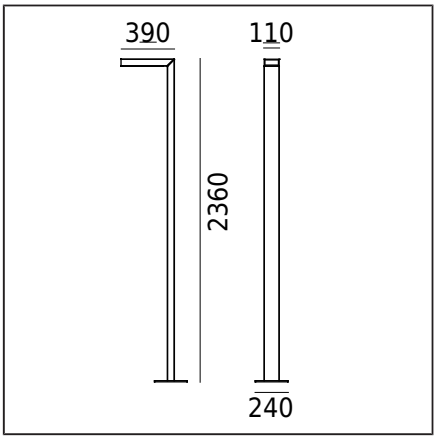

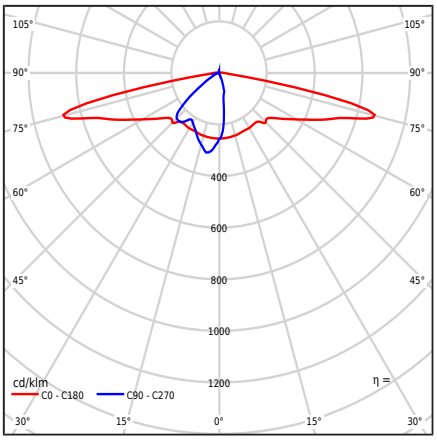

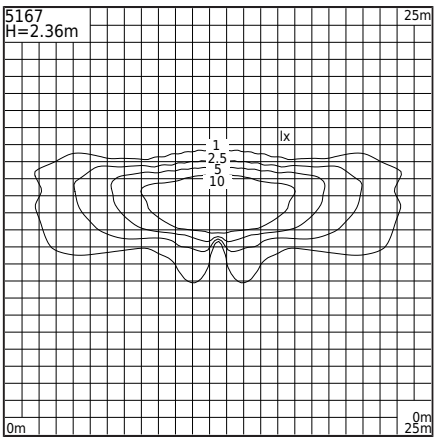

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste för armaturen: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Enligt bifogad monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x4mm² Rund kabel med en diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturens mått [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7W
Armatur effekt	7,4W
Lumen modul	1184lm
Lumen ut	1206lm
Luminous intensity of the luminaire	1263cd
Armaturens effekt	163lm/W
ULOR	0,83%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

116ZX0009	Ankare för ingjutning
117GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS5167xx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör du läsa igenom instruktionen som följer med armaturen. Montering och serviceärbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensationen som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5167

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör du läsa igenom instruktionen som följer med armaturen. Montering och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensationen som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.