


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.no

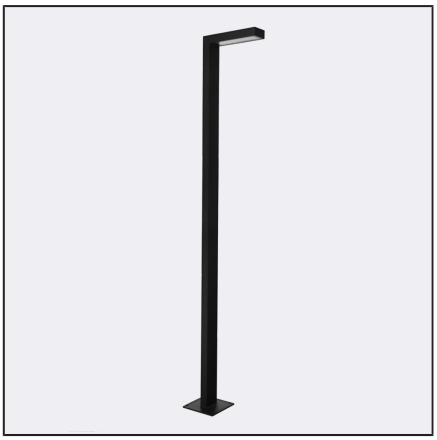

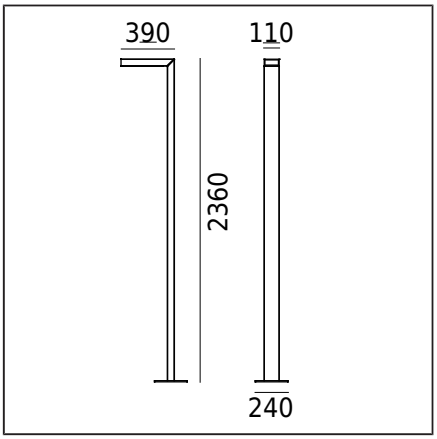

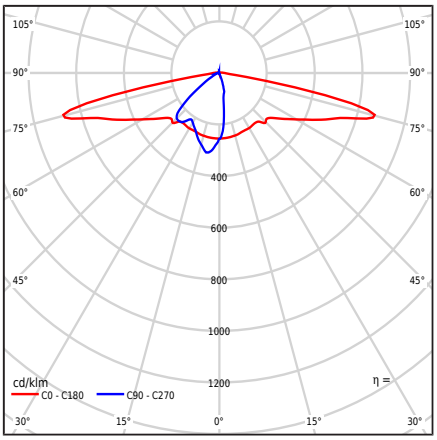

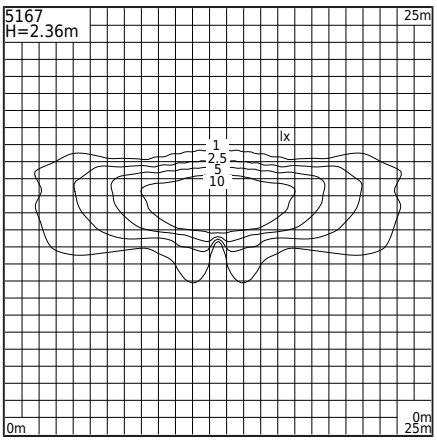

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12мм, відстань 200x200мм. Згідно з прикладеними інструкціями з встановлення. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 3x4мм², можливість підключення світильника у петлю макс 3x4мм² Кабель у круглій оболонці діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Розміри світильника [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	7W
Потужність світильника	7,4W
Світловий потік лампи	1184lm
Світловий потік світильника	1206lm
Світлова інтенсивність світильника	1263cd
Ефективність світильника	163lm/W
ULOR	0,83%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,86
Фактор THD	< 15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Аксесуари продається окремо

116ZX0009	Заливка анкерів
117GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS5167xx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER POLE PRO 5167

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5167AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5167GR	ГРАФІТ	7016
5167BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.