



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

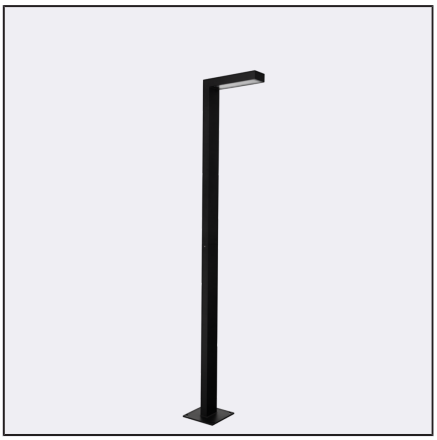

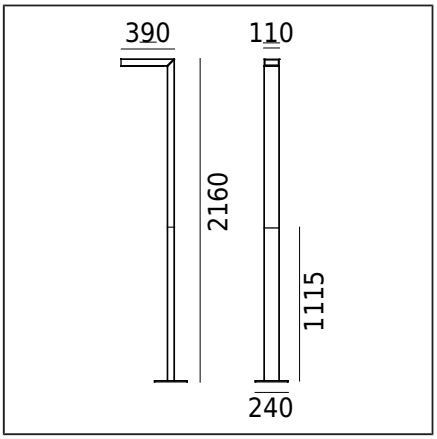

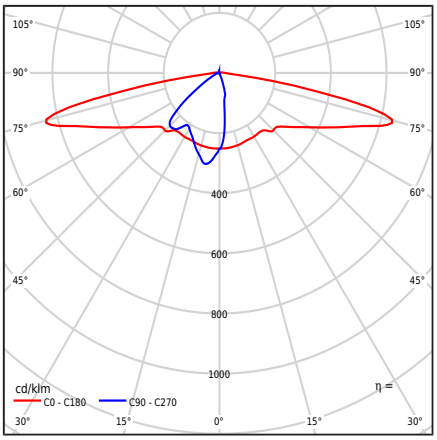

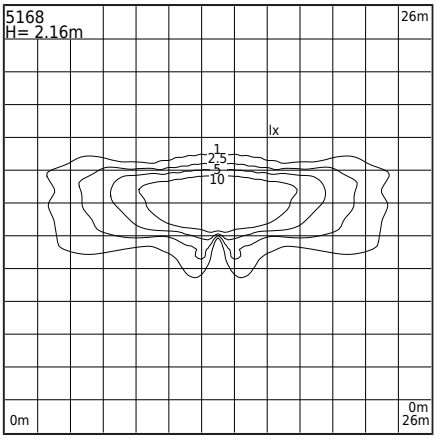

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parkområder og andre arkitektoniske koncepter. Den brede, jævne lysstråle er perfekt til belysning af: stier, fortove osv. Tæthed af lys- og tilslutningskammer IP65.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø12mm, afstand 200x200mm, Øvrigt tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 5x4mm², Mulighed for at forbinde armaturet i løkker maks. 5x4mm², Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boksdimensioner [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Sideareal af armatur	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,4W
Armatur wattforbrug	8,6W
Lampe lysstrøm	1300lm
Luminaires lysstrøm	1211lm
Lysintensitet for armaturet	1206cd
Effektivitet af armaturet	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5168zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

ASKER POLE PRO 5168

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5168AL	ALUMINIUM	9006
5168GR	GRAFIT	7016
5168BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.