



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

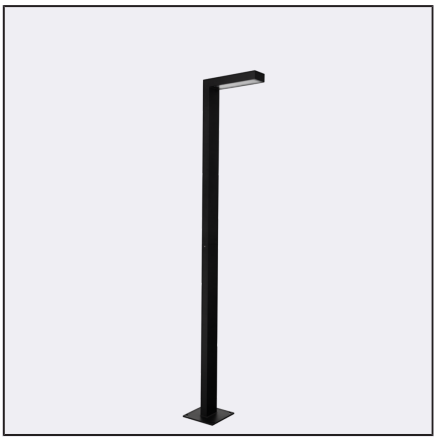

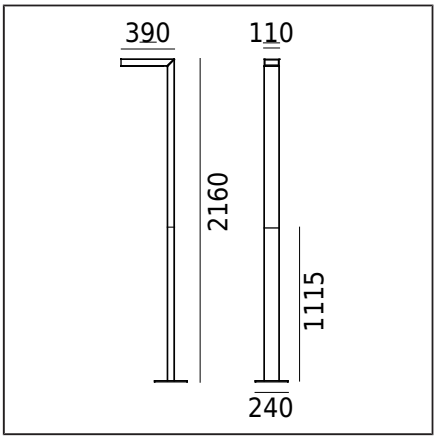

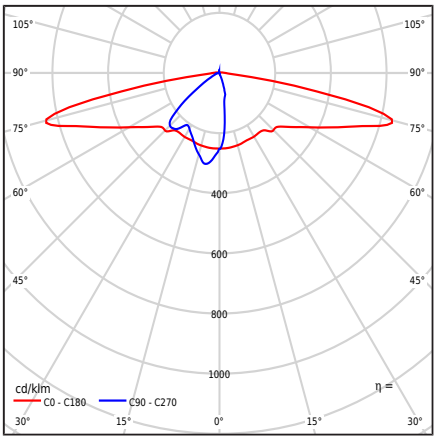

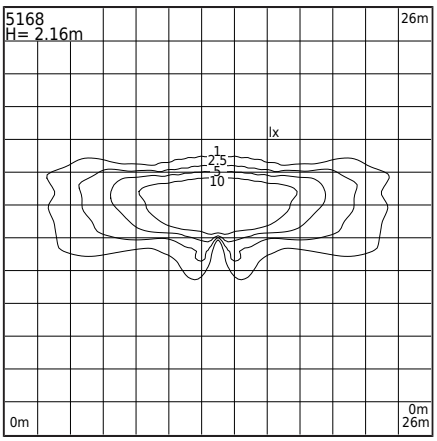

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eramute alade, parkide ja teiste arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks. Lai ja ühtlane valgusvihk sobib ideaalselt valgustama: teid, kõnniteid jne. Valgustus- ja ühenduskambri tihedus IP65.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 ava ø12mm, vahekaugus 200x200mm, Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm², Võimalus ühendada valgusallikas ahelatena maksimaalselt 5x4mm², Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Kasti mõõtmed [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valgusti külgala	0,232m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,6W
Lambi valgusvoog	1300lm
Valgusti valgusvoog	1211lm
Valgusti valgustugevus	1206cd
Valgusti tõhusus	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5168zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5168AL	ALUMIINIUM	9006
5168GR	GRAFIIT	7016
5168BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti