



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

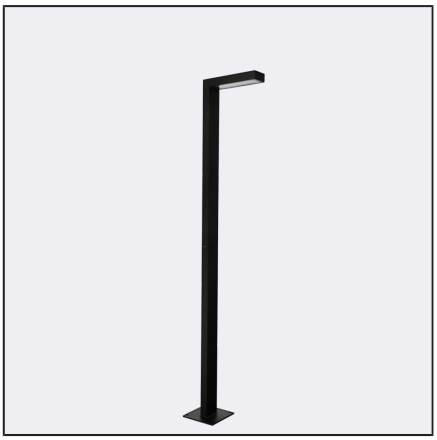

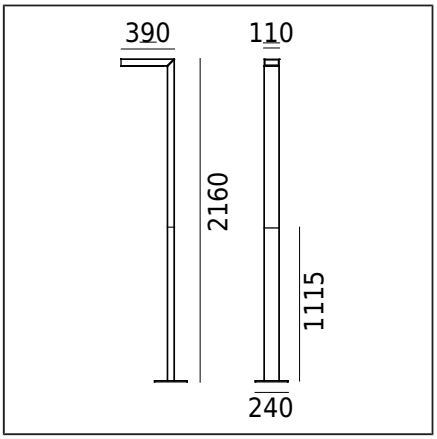

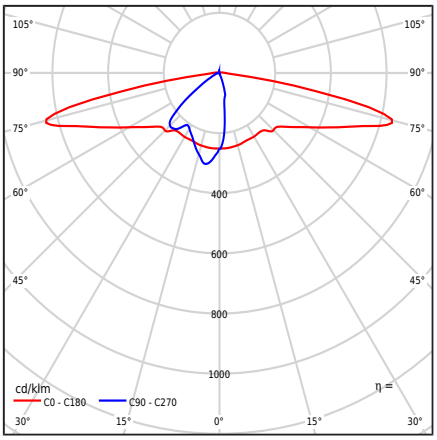

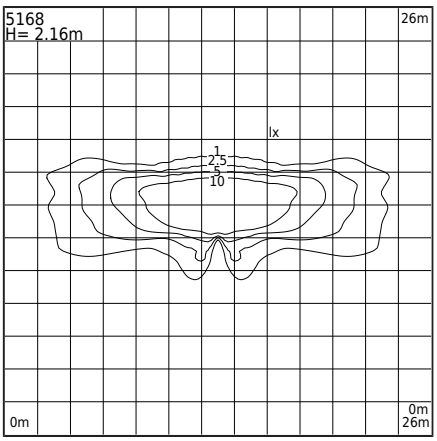

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter. Den brede, jevne lysstrålen er perfekt for belysning av: stier, fortau, osv. Tetthet av lys- og tilkoblingskammer IP65.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm, Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm², Mulighet for å koble armaturet i løkker maks 5x4mm², Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Side area of luminaire	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,4W
Armatureffekt	8,6W
Modul lumen	1300lm
Lumen ut	1211lm
Luminous intensity of the luminaire	1206cd
Armatur Lumen/Watt	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

117GA0009	Bakkeanker
116ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5168zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.