



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

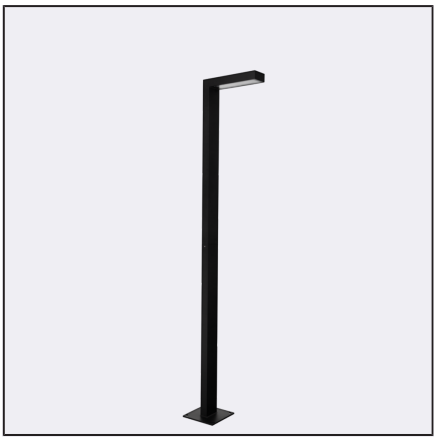

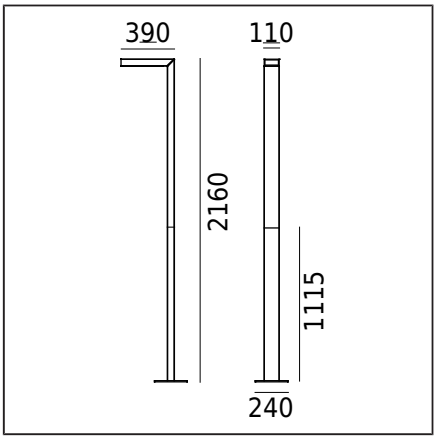

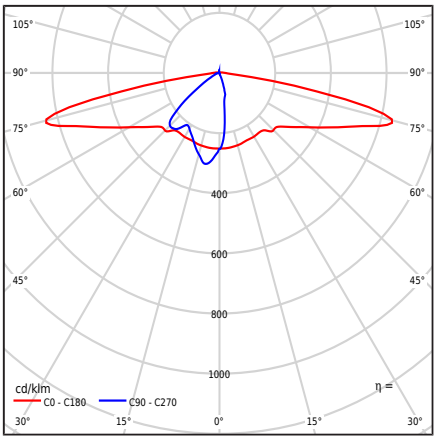

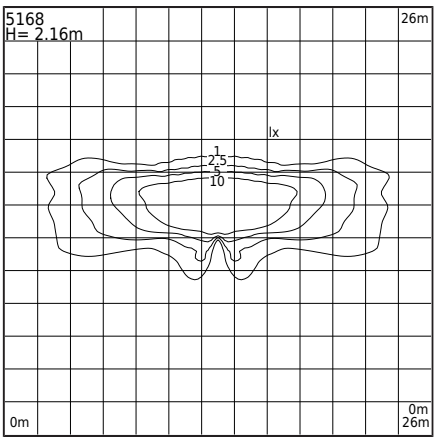

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných oblastí, parkov a iných architektonických konceptov. Široký rovnomerný svetelný tok je ideálny na osvetlenie: chodníkov, ciest atď. Tesnosť svetelnej a spojovacej komory IP65.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø12mm, rozostup 200x200mm, Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie terminály: max 5x4mm², Možnosť prepojenia svietidla v slučkách max 5x4mm², Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Rozmery krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Bočná plocha svietidla	0,232m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,4W
Príkon svietidla	8,6W
Svetelný tok lampy	1300lm
Svetelný tok svietidla	1211lm
Svetelná intenzita svietidla	1206cd
Účinnosť svietidla	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

117GA0009	Zemná kotva
116ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5168zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

ASKER POLE PRO 5168

Indexy

Register	Farba	RAL
5168BL	ČIERNA	9005
5168GR	GRAFIT	7016
5168AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla