



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

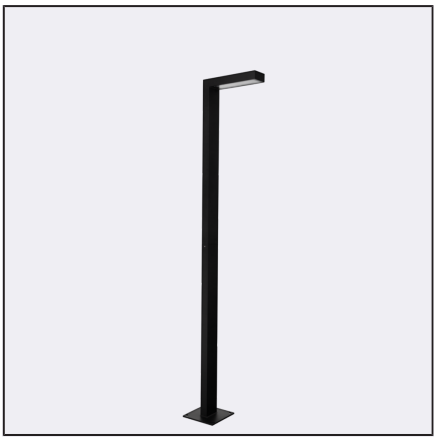

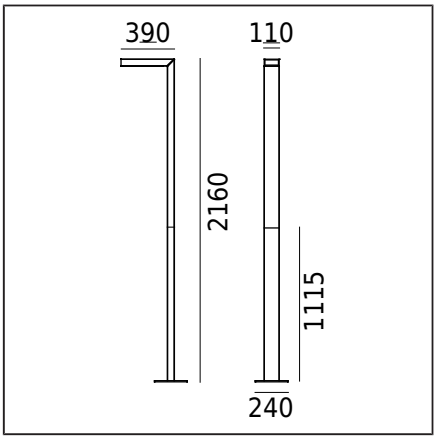

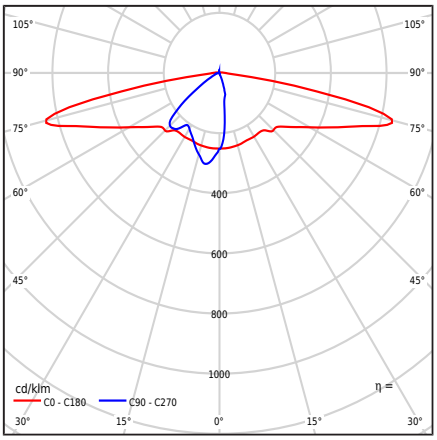

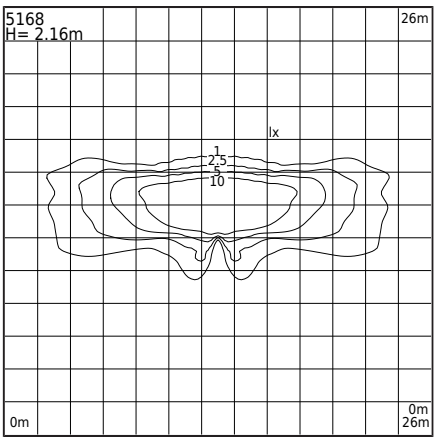

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parkområden och andra arkitektoniska koncept. Den breda, jämna ljusstrålen är perfekt för att belysa: stigar, trottoarer, etc. Tätheten av ljus- och anslutningskammaren IP65.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm, Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 5x4mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Förpackning mått [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Side area of luminaire	0,232m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,4W
Armatur effekt	8,6W
Lumen modul	1300lm
Lumen ut	1211lm
Luminous intensity of the luminaire	1206cd
Armaturens effekt	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare
116ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS5168zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.