


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

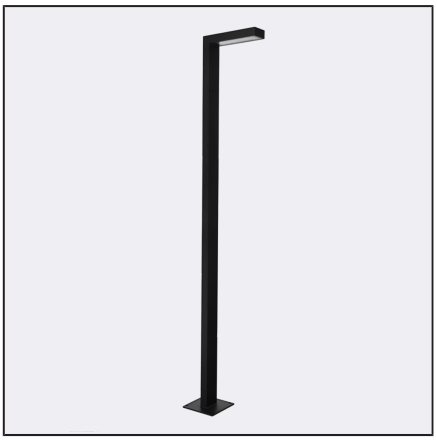

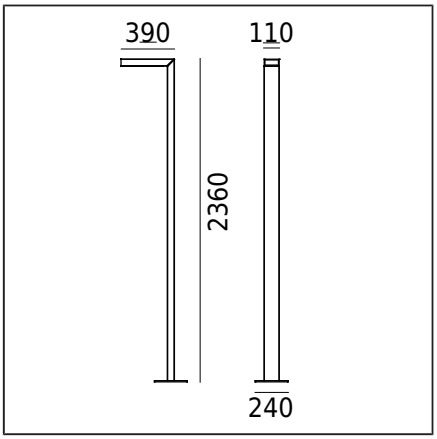

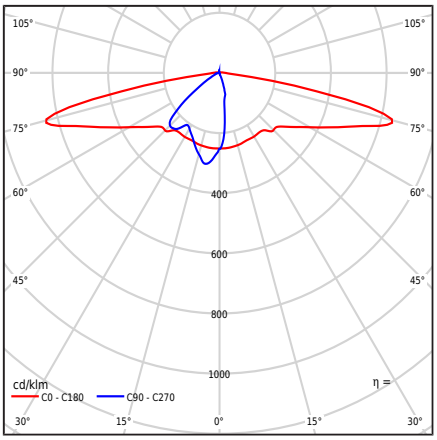

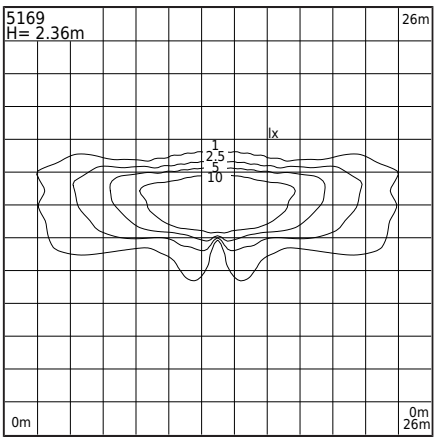

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur til belysning af private områder, offentlige rum og andre arkitektoniske koncept

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 4 huller på en diameter ø12mm, afstand 200x200mm. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x4mm², mulighed for at forbinde armatur i sløjfe maks 5x4mm². Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Sideareal af armatur	0,258m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,4W
Armatur wattforbrug	8,6W
Lampe lysstrøm	1300lm
Luminaires lysstrøm	1211lm
Lysintensitet for armaturet	1206cd
Effektivitet af armaturet	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Tilgængelig til montering af en anden type linse.
Valgfri version, betingelserne for realisering efter konsultation med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Startstrøm	18A/250µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5169zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet

ASKER POLE PRO 5169



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5169AL	ALUMINIUM	9006
5169GR	GRAFIT	7016
5169BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet