


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

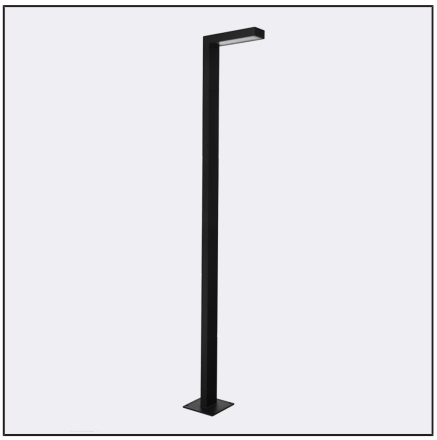

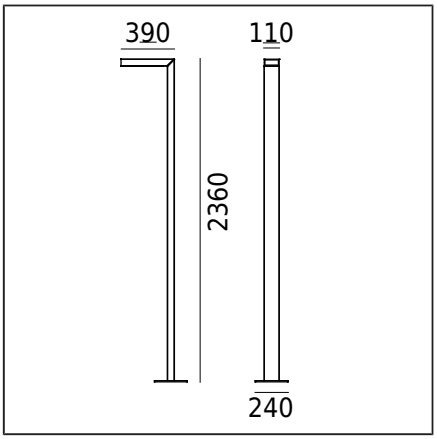

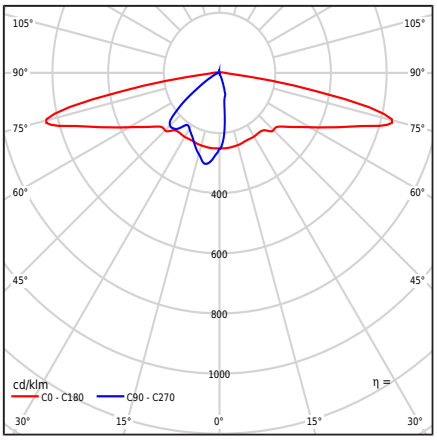

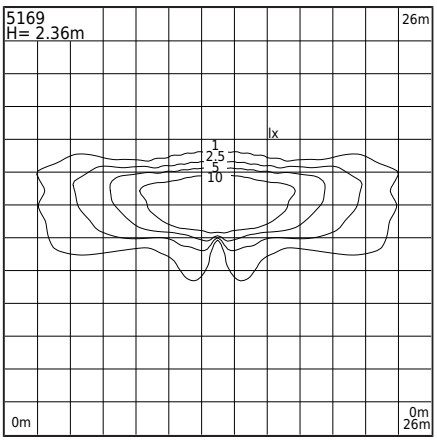

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Valgusti eraalade, avalike ruumide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitamine valgusti külge: 4 auku läbimõõduga ø12mm, vahekaugus 200x200mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x4mm², võimalus ühendada valgusti silmusena max 5x4mm². Ümar soojustatud kaabel läbimõõduga max ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,6W
Lambi valgusvoog	1300lm
Valgusti valgusvoog	1211lm
Valgusti valgustugevus	1206cd
Valgusti tõhusus	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Saadaval teise tüübi objektiivi paigaldamiseks.
Valikuline versioon, tingimused täitmiseks pärast konsulteerimist Norlys Sp. z o.o. Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	18A/250µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5169zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Palun lugege juhendit enne paigaldamist. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval nõudmisel. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 5169

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5169AL	ALUMIINIUM	9006
5169GR	GRAFIIT	7016
5169BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Palun lugege juhendit enne paigaldamist. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval nõudmisel. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti