


# NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

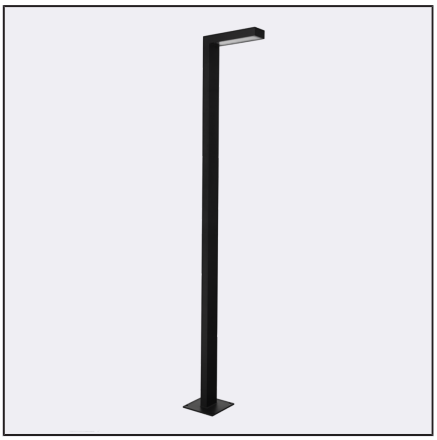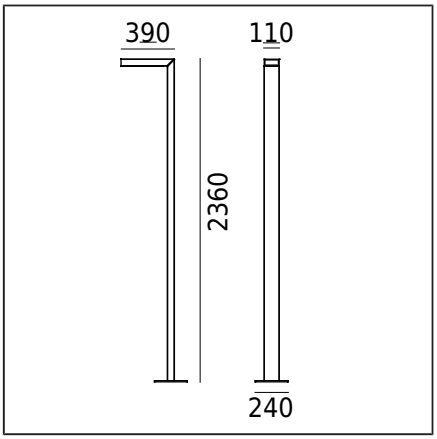

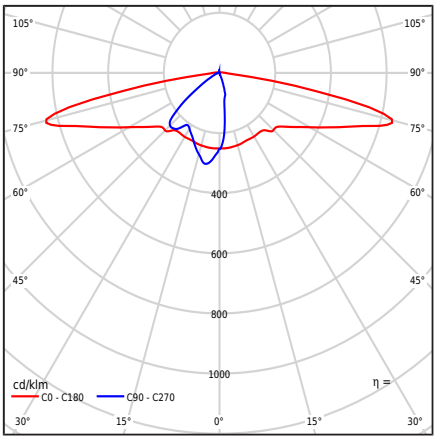


## Valaisintyyppi
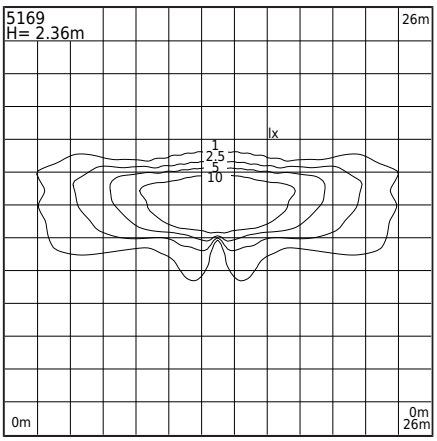
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III) |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin yksityisten alueiden, julkisten tilojen ja muiden arkkitehtonisten käsitteiden valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 4 reikää halkaisijalla ø12mm, jaolla 200x200mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Yhdysterminaalit: max 5x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 5x4mm².<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 11kg / 17,05kg |
| Laatikon mitat [cm] | 26cm x 240cm x 53cm |
| Valaisimen sivualue | 0,258m² |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 6,4W |
| Valaisimen wattimäärä | 8,6W |
| Lampun valovirta | 1300lm |
| Valaisimen valovirta | 1211lm |
| Valaisimen valovoima | 1206cd |
| Valaisimen tehokkuus | 140,8lm/W |
| ULOR | 0,84% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor valaisin | PF>0,85 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL | |
| Mahdollisuus asentaa toisentyyppinen linssi.<br>Vaihtoehtoinen versio, toteutuksen ehdot kuultuaan Norlys Sp. z o.o. myyntiosastoa | |
| Ryntäysvirta | 18A/250µs |
| BUG-arviointi | B1-U2-G1 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 116ZX0009 | Ankkuri betonointiin |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS5169zx0009 | Huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

# ASKER POLE PRO 5169



## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 5169AL | ALUMIINI | 9006 |
| 5169GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 5169BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua