


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

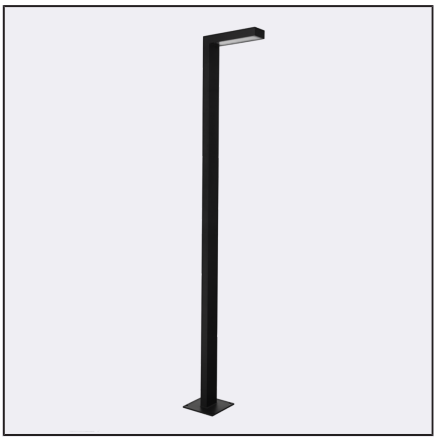

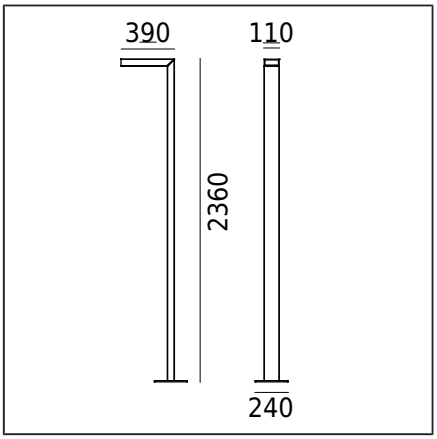

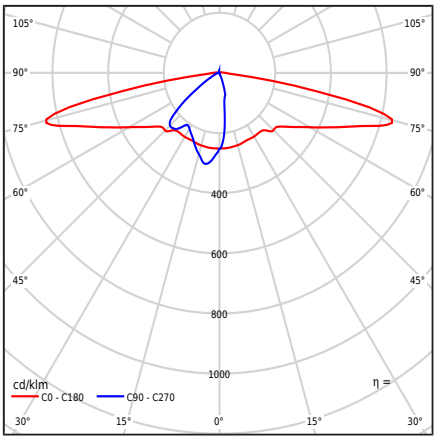

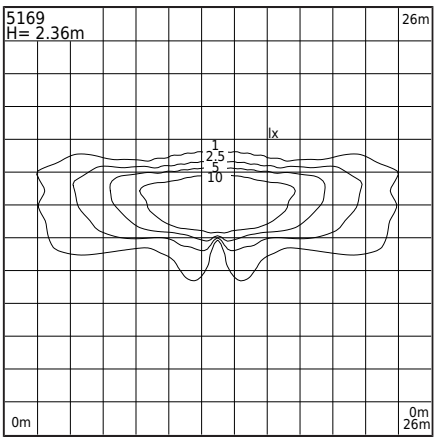

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil T2-L (IESNA tipo III)
Características da luminária	Luminaire para iluminação de áreas privadas, espaços públicos e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 4 furos em um diâmetro ø12mm, espaçamento 200x200mm. Outros acessórios precisam ser comprados separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máximo 5x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máximo 5x4mm². Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11kg / 17,05kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Área lateral do luminaire	0,258m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,4W
Potência do luminário	8,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1300lm
Fluxo luminoso do luminária	1211lm
Intensidade luminosa do luminária	1206cd
Eficiência do luminária	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Disponível para montar outro tipo de lente. Versão opcional, os termos de realização após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	18A/250µs
Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

116ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5169zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Você foi treinado em dados até outubro de 2023. Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária

ASKER POLE PRO 5169

Índices

Índice	Cor	RAL
5169AL	ALUMÍNIO	9006
5169GR	GRAFITE	7016
5169BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Você foi treinado em dados até outubro de 2023. Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária