


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

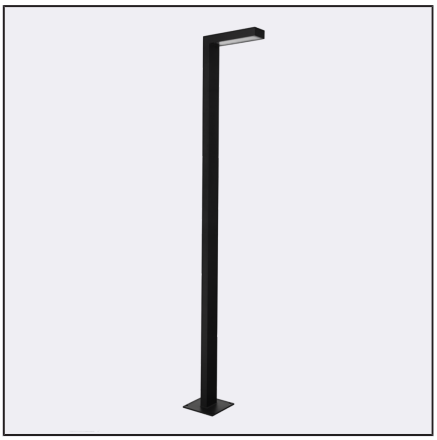

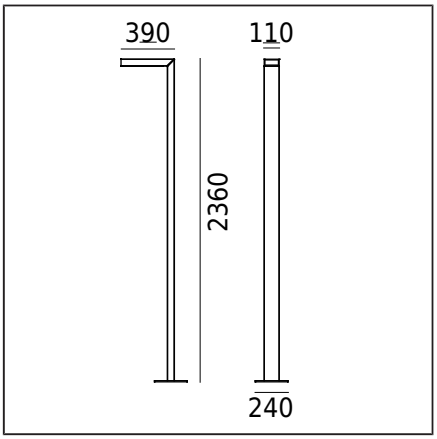

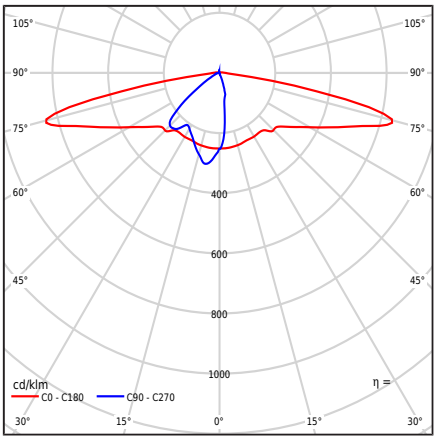

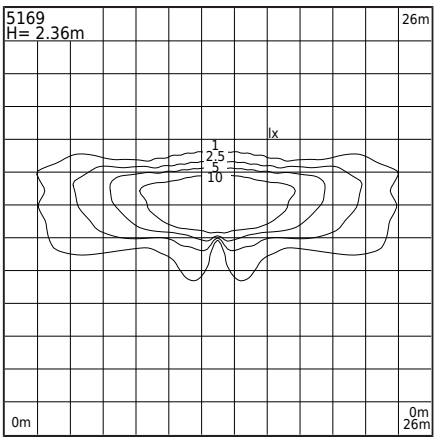

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov, verejných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory s priemerom ø12mm, rozstup 200x200mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x4mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11kg / 17,05kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Bočná plocha svietidla	0,258m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,4W
Príkon svietidla	8,6W
Svetelný tok lampy	1300lm
Svetelný tok svietidla	1211lm
Svetelná intenzita svietidla	1206cd
Účinnosť svietidla	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

K dispozícii na montáž iného typu šošovky. Voliteľná verzia, podmienky realizácie po konzultácii s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.

Nábehový prúd	18A/250µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

116ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5169zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nenarušuje kvalitu svietidla

ASKER POLE PRO 5169



Indexy

Register	Farba	RAL
5169BL	ČIERNA	9005
5169GR	GRAFIT	7016
5169AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nenarušuje kvalitu svietidla