


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

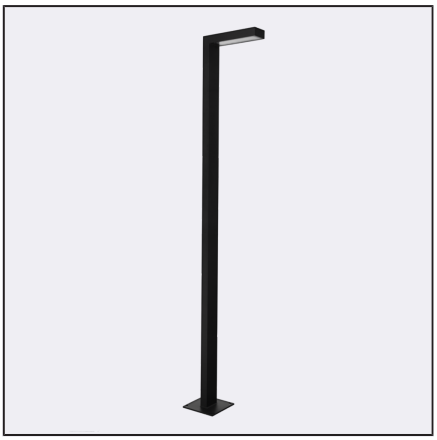

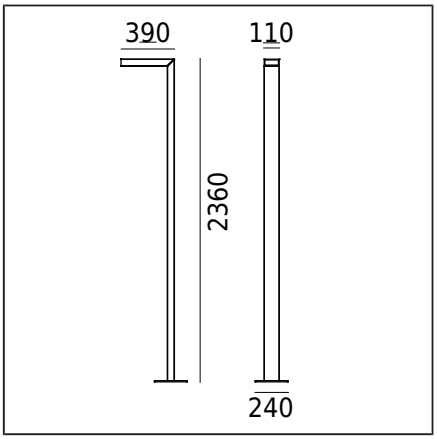

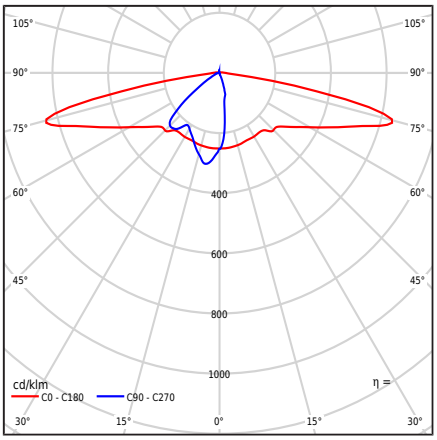

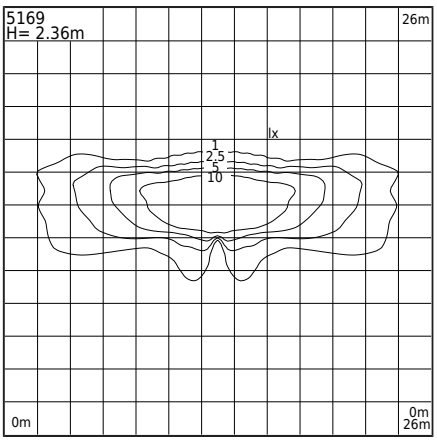

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Світильник для освітлення приватних зон, громадських місць та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори діаметром ø12мм, відстань 200x200мм. Інші аксесуари потрібно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм², можливість підключення світильника в лінію макс. 5x4мм². Круглий ізольований кабель діаметром макс. ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,6W
Світловий потік лампи	1300lm
Світловий потік світильника	1211lm
Світлова інтенсивність світильника	1206cd
Ефективність світильника	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1 або RG2
Світильник Power Factor	PF>0,85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Доступно для встановлення іншого типу лінзи. Опціональна версія, терміни реалізації після консультації з відділом продажів Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	18A/250µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5169zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені використанню даних до жовтня 2023 року. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом. Заміна світлодіодних модулів має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE PRO 5169

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5169AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5169GR	ГРАФІТ	7016
5169BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Ви навчені використанню даних до жовтня 2023 року. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом. Заміна світлодіодних модулів має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника