

NORLYS HALDEN 517


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halden 517XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



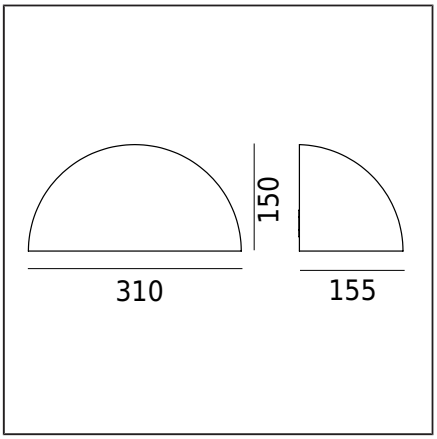

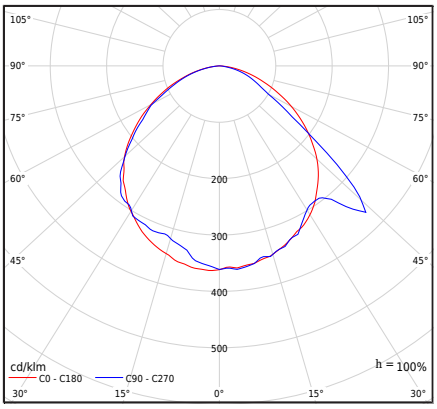

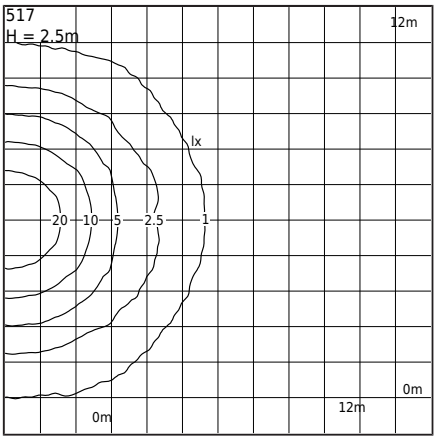

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, for eksempel til belysning af vægge og facader eller andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: mellemplade, 2 justeringshuller 7x10mm, afstand 100mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armatur i max 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boksdimensioner [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	682lm
Effektivitet af armaturet	80,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Driftstilstand/dæmpning: fase dæmpning; DALI/TD
- For LED farve 2700K .... [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedele

ZS517ZX0013	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

HALDEN 517



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
517AL	ALUMINIUM	9006
517GR	GRAFIT	7016
517WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet