


NORLYS HALDEN 517

Halden 517XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.fr



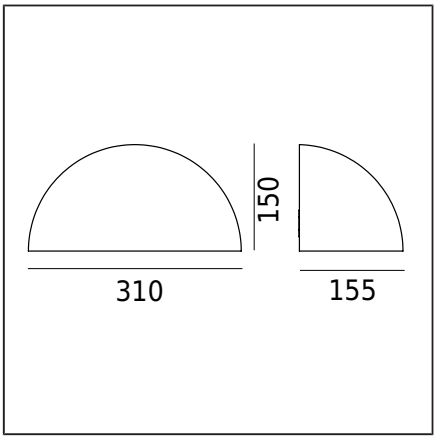

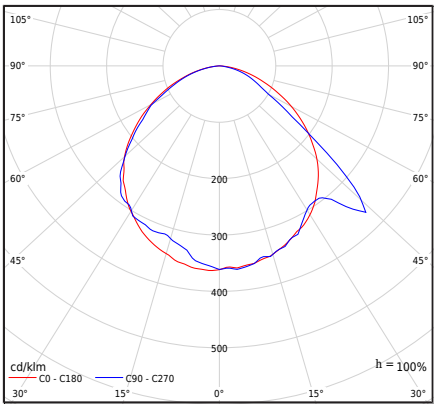

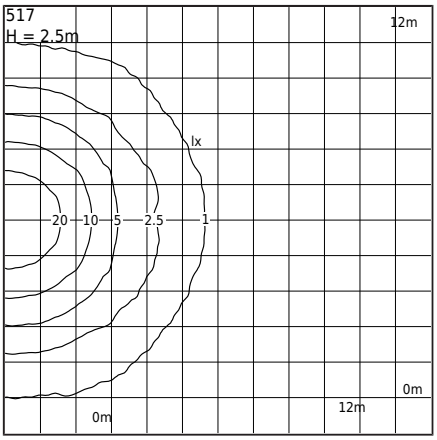

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications, par exemple pour l'éclairage de murs et de surfaces de façades ou tout autre concept architectural.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : plaque intermédiaire, 2 trous de réglage 7x10mm, entraxe 100mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en max 3x1,5mm² Câble isolé rond d'un diamètre de ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,64kg / 1,94kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1059lm
Flux lumineux du luminaire	682lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80,2lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G D / 🔗 EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradateur : gradation de phase ; DALI/TD
- Pour couleur LED 2700K .... [1/1]
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HALDEN 517

Pièces détachées

ZS517ZX0013	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
517AL	ALUMINIUM	9006
517VI	BLANC	9003
517GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.