

NORLYS KISA HEAD 5170


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



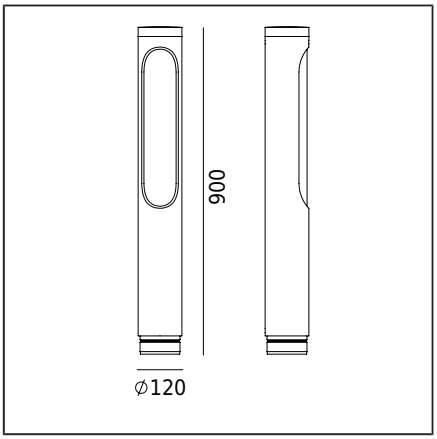

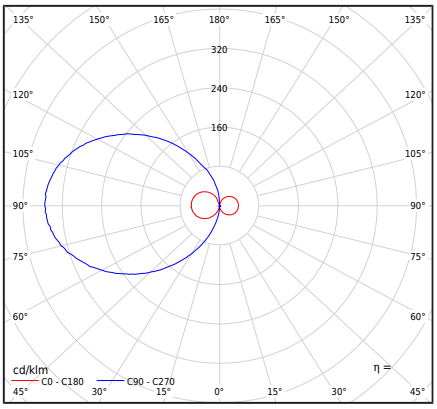

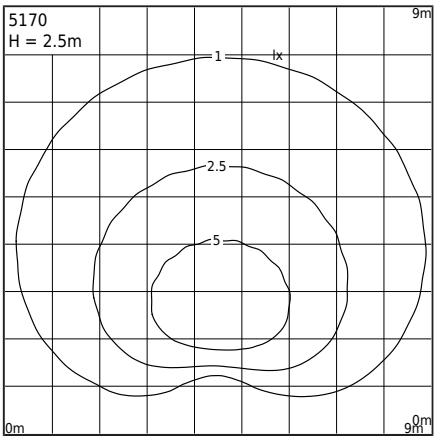

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - saténový PMMA plast.
Metoda montáže	Podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Hermetická skříňka IP68, připojovací svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x4mm² Okrunahlený izolovaný kabel s průměrem ø4...14mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,9kg / 6,3kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8,8W
Světelný tok lampy	1175lm
Světelný tok svítidla	706lm
Účinnost svítidla	80,2lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradní díly

ZS5180zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

KISA HEAD 5170

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5170GR	GRAFIT	7016
5170AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.